

Autocassonato Gru F40

Gru idraulica Fassi su autocarro



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-018

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

9,1 m

Con prolunga manuale

325 kg

A 9,1 m (diagramma CE)

3,77 tm

Momento di sollevamento

Gru F40A.0.23 - tabella del documento

[S1]

Modello sul sito / nel documento	F40a.23 / F40A.0.23 active
Momento di sollevamento	37 kNm / 3,77 tm
Sbraccio standard idraulico	7,85 m
Estensione idraulica	4,05 m
Rotazione	370°
Coppia di rotazione	7 kNm
Pressione di esercizio	22,5 MPa
Portata pompa	16 l/min
Capacità serbatoio olio	33 l
Peso gru	715 kg, escluso autocarro
Ingombro gru (larghezza x montaggio x altezza)	2.100 x 570 x 1.765 mm

325 kg a 9,1 m con prolunga manuale, secondo il diagramma CE documentato. Portata variabile con lo sbraccio.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Autocassonato Gru F40

Portate del diagramma CE DE9427 [S1]

A 3,80 m	995 kg
A 5,05 m	725 kg
A 6,40 m	545 kg
A 7,75 m	415 kg
A 9,10 m con prolunga manuale N	325 kg
Massa prolunga N riportata	14 kg
Condizione del diagramma	Versione CE senza limitatore, DE9427
Ingombri, massa e portata del veicolo	Non identificati nella documentazione della gru

Dotazioni descritte nelle fonti

Versione active senza biellismo, rotazione a cremagliera/pignone; distributore Hydrocontrol, arresto immediato e manometro. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

325 kg è la portata al raggio di 9,10 m con prolunga manuale nel diagramma indicato; non è una portata costante.

Le tabelle distinguono F40A.0.21/.22/.23/.24 e diverse configurazioni. Usare esclusivamente la targa di portata applicata all'esemplare.

La voce "lunghezza 2 m" della pagina Gigi non identifica una quota univoca: non viene convertita in ingombro del veicolo.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 4, 13 (DE9427) e 14; versione F40A.0.23

Autocassonato Gru F40

Diagrammi e disegni di riferimento

F40A.0.23, diagramma CE senza limitatore DE9427.

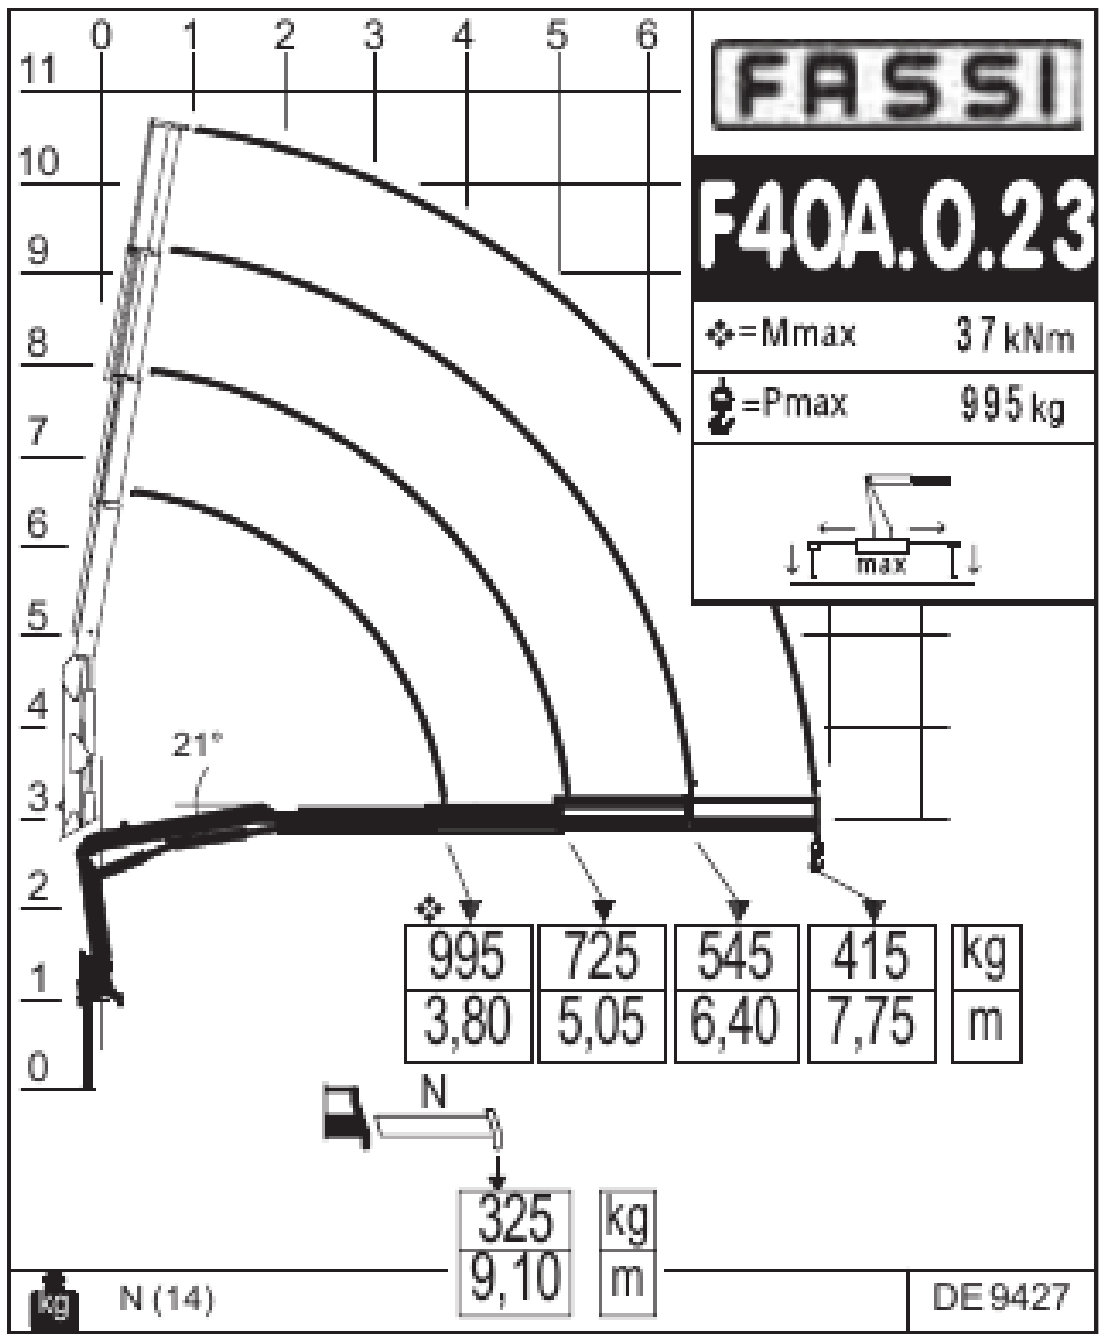

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi