

Basket Spider 18,75

Piattaforma cingolata articolata con jib



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-011

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

17,7 m

Altezza documentata

8,5 m

Sbraccio massimo

200 kg

Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S1]

Costruttore / modello	Platform Basket / Spider 18.75
Altezza massima di lavoro	17,70 m
Altezza piano di calpestio	15,70 m
Sbraccio laterale massimo	8,50 m
Portata massima navicella	200 kg
Rotazione torretta	360°
Dimensioni navicella in alluminio	1,20 x 0,66 m
Rotazione navicella	70° + 70°, optional
Velocità massima traslazione	1,5 km/h
Pendenza massima superabile	27° (51%)
Pendenza laterale massima	14° (25%)

Il PDF riporta 17,7 m di altezza e 8,5 m di sbraccio massimo. Portata secondo i settori a 80, 120 e 200 kg del diagramma; versione da confermare.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Basket Spider 18,75

Ingombri, masse e alimentazione

[S1]

Lunghezza chiusa con / senza navicella	4.910 / 4.250 mm
Larghezza minima chiusa	780 mm
Altezza minima chiusa	1.950 mm
Ingombro stabilizzazione	3,70 x 3,10 m
Peso totale	2.050 kg, variabile secondo configurazione
Carico al suolo su cingolo	1,50 N/cm ²
Carico macchina stabilizzata nella fonte	1,75 kN/m ² ; dato da verificare
Forza massima su uno stabilizzatore	15 kN
Motore benzina, alternativa di gamma	Honda GX 390: 11 CV a 3.600 giri/min
Motore diesel, alternativa di gamma	Yanmar L100N: 10 CV a 3.200 giri/min
Elettropompa per utilizzo interno	220 V AC

Dotazioni descritte nelle fonti

Pompa manuale di emergenza, navicella amovibile, contaore, interblocco bracci/stabilizzatori e limitatore di momento. [S1]

Cingoli in gomma neri allargabili meccanicamente. Optional: antitraccia, radiocomando, pompa emergenza 12 V, prese in cesta, anticollisione, piastre maggiorate e controllo planarità. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il PDF collegato (rev. 1, 07/04/2010) riporta 17,70 m / 8,50 m; la pagina online 18 m / 7,5 m. In questa scheda si usa il documento tecnico, con verifica della versione richiesta.

Le pendenze di traslazione non sono pendenze ammesse per lavorare in quota. Il dato 1,75 kN/m² è riportato senza usarlo per dimensionare gli appoggi.

Fonti e documentazione


[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it

Pagine 1-2; revisione 1 del 07/04/2010

Basket Spider 18,75

Diagrammi e disegni di riferimento

Area di lavoro Spider 18.75: settori a 200, 120 e 80 kg.

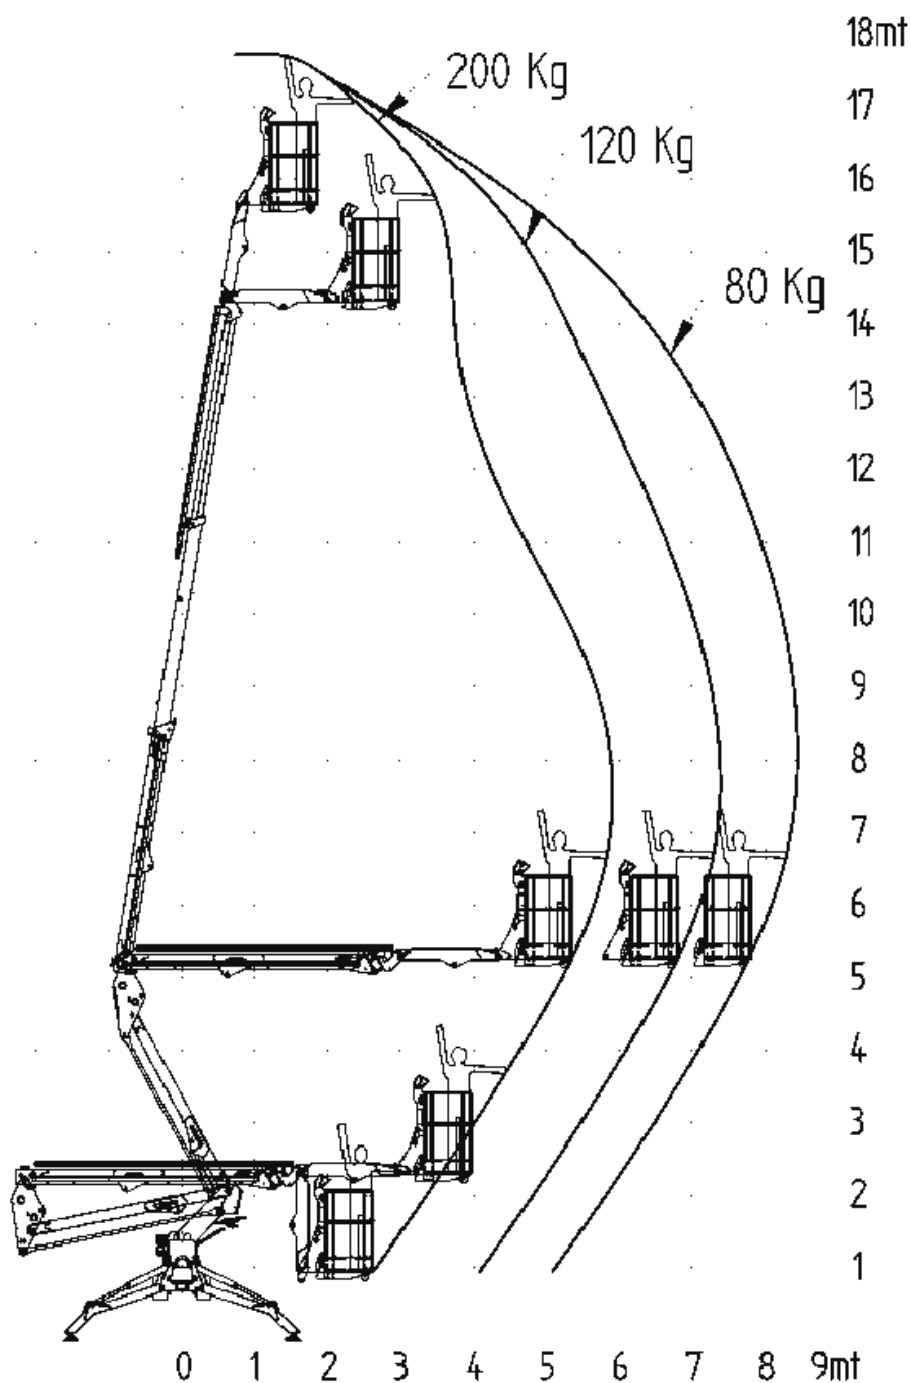


[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

[Apri il documento originale](#) · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Basket Spider 18,75

Diagrammi e disegni di riferimento

Disegni dimensionali Spider 18.75, revisione 07/04/2010.

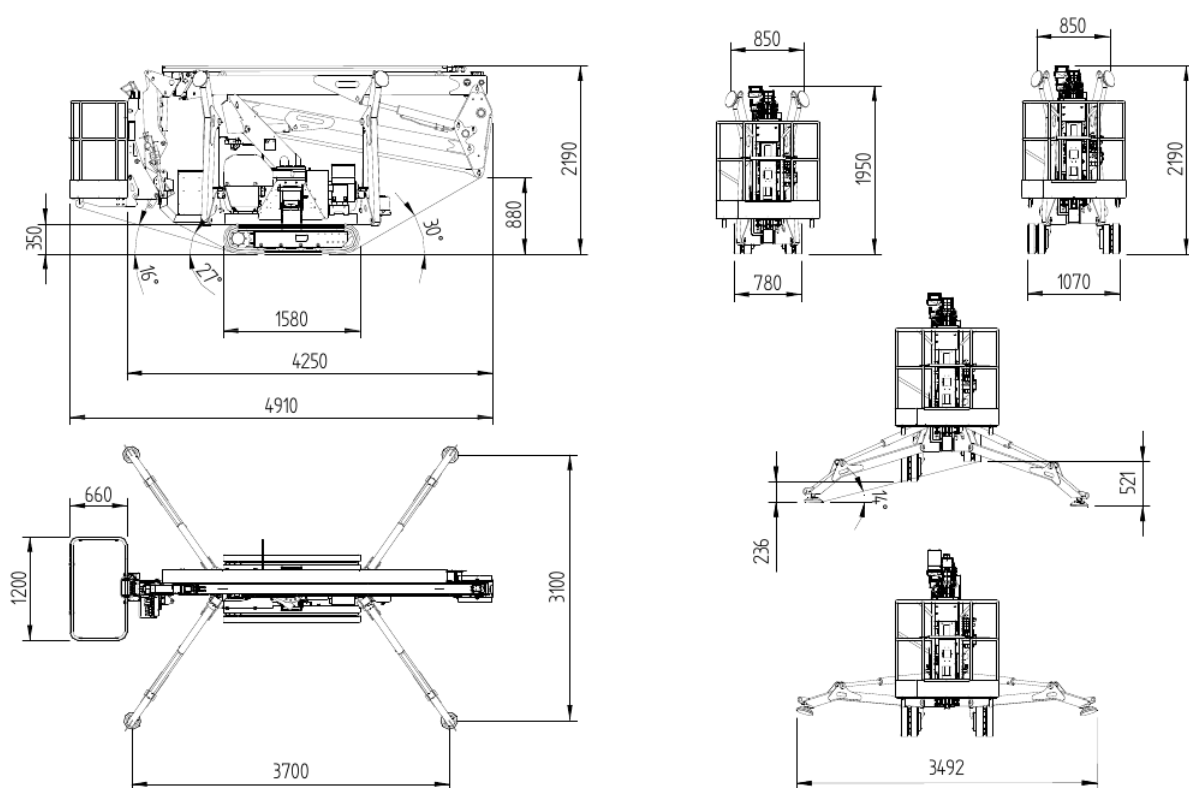

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi