Il parco mezzi, un formato unico.

22 schede tecniche · dati, condizioni di impiego e fonti consultabili

GN-001	Cela TP 24	2
GN-022	CMC TB20	5
GN-002	Socage DA 20	7
GN-003	Socage DA 420 EU5B	10
GN-004	Socage SPEED 25D	13
GN-005	Socage DA324	16
GN-006	Multitel MX 200 DS	18
GN-007	Multitel MX 250	21
GN-008	Multitel MZ 250	25
GN-009	Europlanet PMA 44	27
GN-010	Cela Spider 300	29
GN-011	Basket Spider 18,75	31
GN-012	Ventosa GP6REBE	35
GN-013	Ventosa GP4REBE	37
GN-014	Orion L6 Fuoristrada	39
GN-015	Orion L6 Interno	42
GN-016	Ventosa 8 P.G.	45
GN-017	Ventosa 12 P.G.	47
GN-018	Autocassonato Gru F40	49
GN-019	Orion L6 JIB	52
GN-020	Cresci PTA35C	55
GN-021	Haulotte Compact 12	57

Comprende i 22 modelli identificati e pubblicati nel catalogo locale Gigi Noleggi.

Le schede segnalano sempre le configurazioni da confermare. Per Cela Spider 300 sono disponibili soltanto i dati del catalogo: servono anno, matricola e manuale per completarla.

Trabattelli, furgoni cassonati, generatori e set birreria restano esclusi finché non vengono identificati i modelli.

Cela TP 24

Piattaforma aerea autocarrata



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-001

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

24 m
Altezza di lavoro

11 m
Sbraccio massimo

225 kg
Portata cestello

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**24,00 m**
Altezza piano di calpestio	**22,00 m**
Sbraccio massimo di lavoro	**11,00 m**
Portata massima del cestello	**225 kg**
Rotazione torretta	**Continua**
Dimensioni cestello (L x P x H)	**1.400 x 700 x 1.100 mm**
Materiale cestello	**Alluminio**
Comandi	**Idraulici**
Stabilizzatori	**Tipo A + A**
P.T.T. minimo dell'autocarro	**3,5 t**

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Cela TP 24

Ingombri dell’allestimento illustrato [S1]

Lunghezza complessiva	**Circa 6.240 mm**
Larghezza in marcia	**2.100 mm**
Altezza in marcia	**Circa 2.850 mm**
Larghezza stabilizzata	**Circa 2.830 mm**
Passo autocarro	**2.900 mm**
Rotazione cestello	**65° + 65°**
Presa elettrica nel cestello	**230 V**

Dotazioni descritte nelle fonti

Boccole autolubrificanti, contaore e baule portautensili. [S1]

Avviamento/arresto motore e segnalatore acustico azionabili dal cestello; controllo visivo della stabilizzazione. [S1]

Pompa manuale di emergenza, valvole di blocco, sistema anticollisione cabina/cesto e stabilizzazione Easy Lift. [S1]

Tubazioni e cavi interni ai bracci; filtrazione idraulica su mandata e ritorno. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Ingombri riferiti al disegno allegato; verificare l’autocarro effettivamente allestito.

Sbraccio e portata sono massimi distinti: applicare il diagramma di lavoro del mezzo.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagina 2, tabella e disegni

Cela TP 24

Diagrammi e disegni di riferimento

Area di lavoro - documento collegato, pagina 2.

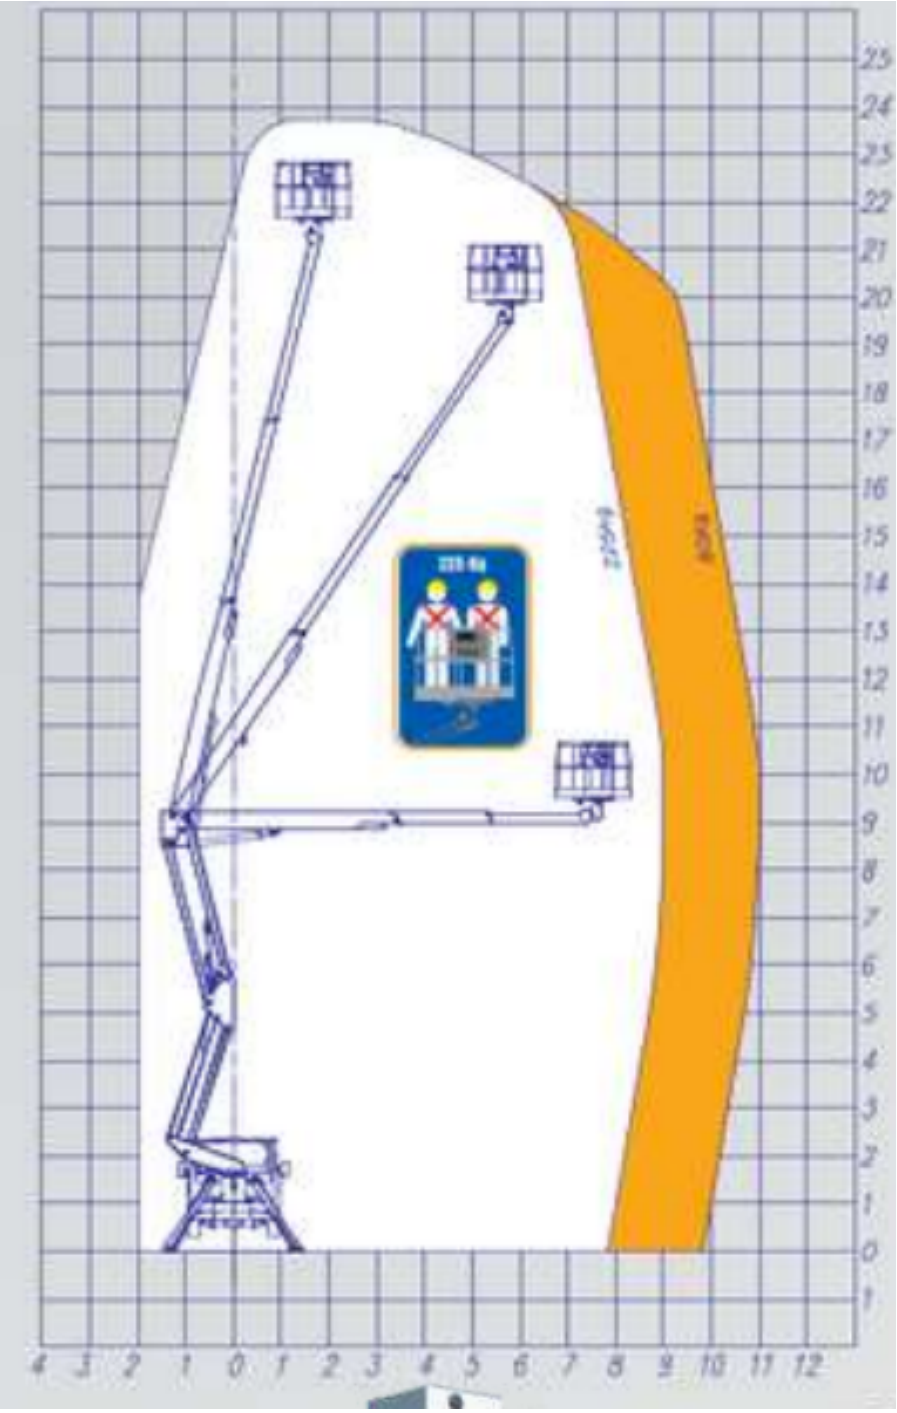

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

CMC TB20

Piattaforma aerea autocarrata articolata



Foto: Foto del mezzo fornita da Gigi Noleggi; impaginazione catalogo coordinata

DOCUMENTO TECNICO

GN-022

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

19,60 m
Altezza di lavoro

8,60 m
Sbraccio massimo

200 kg
Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S1-S3]

Marca / modello	**CMC / TB20**
Altezza massima di lavoro	**19,60 m**
Altezza al piano di calpestio	**17,60 m**
Sbraccio orizzontale massimo	**8,60 m**
Portata massima del cestello	**200 kg / 2 persone**
Dimensioni cestello (L x P x H)	**1,40 x 0,60 x 1,10 m**

Dati tecnici indicativi: anno, matricola, diagramma di lavoro e configurazione del mezzo disponibile vanno confermati prima del noleggio.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

CMC TB20

Rotazioni, stabilizzazione e autocarro [S1-S2]

Rotazione cestello	**180° (±90°)**
Rotazione torretta	**720° (±360°)**
Stabilizzazione	**Anteriore a X; posteriore in sagoma**
Comandi	**Elettroidraulici in cesta e in torretta**
Autocarro indicato	**Nissan Cabstar 35.13**
Massa complessiva indicativa	**Circa 3,5 t**

Dotazioni descritte nelle fonti

Piattaforma autocarrata articolata con comandi in cesta e a terra. [S1]

Stabilizzatori anteriori a X e posteriori entro sagoma. [S1]

Cestello con rotazione ±90° e torretta con rotazione complessiva di 720°. [S1-S2]

Configurazione e condizioni da verificare

Il modello TB20 risulta prodotto nel periodo 2017-2022; anno, matricola e configurazione dell'esemplare Gigi Noleggi devono essere confermati.

I dati derivano da schede di noleggio e repertori tecnici di settore, non da una targhetta o da un manuale specifico dell'esemplare disponibile.

Portata e sbraccio massimo non vanno considerati contemporanei senza consultare il diagramma di lavoro del mezzo.

Fonti e documentazione

[S1] Edilnoleggi - CMC TB20 · www.edilnoleggi.it
Altezza, sbraccio, portata, rotazioni, stabilizzazione, comandi e autocarro

[S2] Kraan en Truck Service - CMC TB20 · hoogwerkers.net
Altezza piano, cestello, rotazioni e massa indicativa

[S3] LECTURA Specs - CMC TB20 · www.lectura-specs.com
Periodo di produzione, altezza, sbraccio, dimensioni cestello e portata

Socage DA 20

Piattaforma autocarrata articolata - Apache DA 20



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-002

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

19,4 m
Altezza documentata

9 m
Sbraccio massimo

200 kg
Portata cestello

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**19,40 m**
Altezza piano di calpestio	**17,40 m**
Sbraccio massimo con rotazione cesto	**9,00 m**
Portata massima cestello	**200 kg**
Rotazione torretta	**700°**
Dimensioni cestello (L x P x H)	**1.400 x 700 x 1.150 mm**
Materiale cestello	**Alluminio**
Comandi	**Idraulici; elettroidraulici disponibili a richiesta**
P.T.T. minimo	**3,5 t**
Peso attrezzatura Socage	**1.760 kg (escluso autocarro)**

Altezza di lavoro documentata: 19,4 m. Ingombri variabili secondo l'allestimento.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage DA 20

Ingombri e installazione [S1]

Veicolo nel disegno	**Nissan Cabstar 35 (EU4), passo 3.400 mm**
Lunghezza nel disegno	**Circa 6.800 mm**
Altezza nel disegno	**Circa 2.729 mm**
Larghezza nel disegno	**2.100 mm**
Larghezza massima stabilizzata	**Circa 2.830 mm**
Ingombri nella tabella di gamma	**6.700 mm di lunghezza; 2.700 mm di altezza**
Stabilizzatori	**4 idraulici a discesa diretta**
Presa elettrica in cesta	**230 V**

Dotazioni descritte nelle fonti

Cestello con livellamento automatico idraulico; avviamento/arresto motore e avvisatore acustico dal cesto. [S1]

Contaore, pompa manuale di emergenza, valvole di blocco e controllo visivo della stabilizzazione. [S1]

Optional di gamma: radiocomando/filocomando, elettropompa ausiliaria, rotazione elettrica cesto e altri accessori. Disponibilità sul mezzo da verificare. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il catalogo online arrotonda l’altezza a 20 m; il documento collegato specifica 19,40 m.

Disegno di installazione e tabella di gamma riportano ingombri diversi: sono mantenuti separati. Tolleranza prestazioni ±3% nella fonte.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 2-4; disegni 2005/2006 e tabella Apache DA

Socage DA 20

Diagrammi e disegni di riferimento

Area di lavoro Apache DA 20 I - documento collegato, pagina 2.

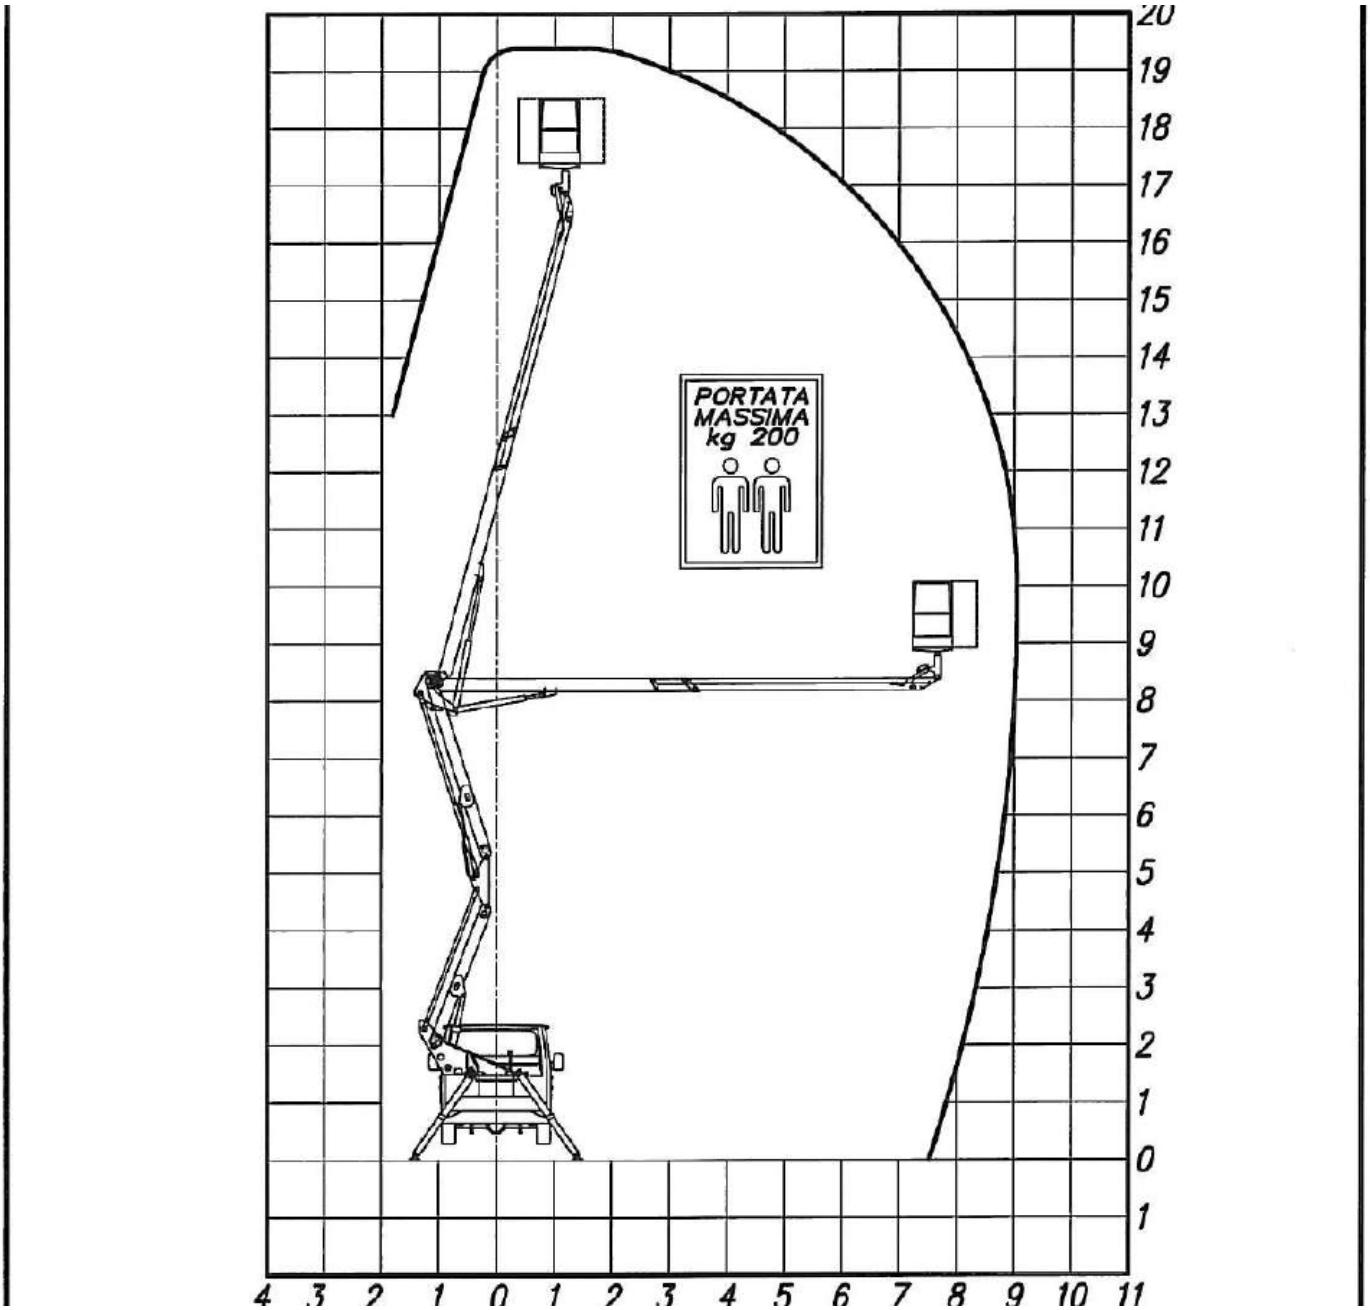

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Socage DA 420 EU5B

Piattaforma aerea autocarrata



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-003

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

19,8 m
Altezza di lavoro

8,5 m
Sbraccio a pieno carico

300 kg
Portata cestello

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**19.800 mm**
Altezza massima piano di calpestio	**17.800 mm**
Sbraccio laterale a massimo carico	**8.500 mm**
Portata navicella	**300 kg**
Numero massimo di persone	**2**
Rotazione navicella	**90° a destra + 90° a sinistra**
Rotazione torretta	**700°**
Dimensioni cesta (L x P x H)	**1.400 x 700 x 1.100 mm**

Sbraccio laterale di 8,5 m a massimo carico, secondo la scheda EU5B collegata.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage DA 420 EU5B

Ingombri e dotazioni [S1]

Altezza in trasporto	**2.610 mm**
Larghezza in trasporto	**2.100 mm**
Lunghezza in trasporto	**7.010 mm**
Passo autocarro	**3.400 mm**
Peso totale riportato	**3.500 kg**
Postazioni di comando	**Da terra e dalla navicella**
Controllo livellamento telaio	**Bolla manuale**
Corrente in cesta	**220 V**

Dotazioni descritte nelle fonti

La scheda allegata descrive la versione EU5B e riporta i relativi ingombri di trasporto. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il sito indica 20 m come valore arrotondato: nel PDF è riportata un’altezza di 19,80 m.

Ingombri e massa appartengono all’installazione descritta nella scheda allegata: verificare il veicolo consegnato.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagina 1, scheda Mollo pubblicata nel catalogo Gigi Noleggi

Socage DA 420 EU5B

Diagrammi e disegni di riferimento

Aree di lavoro - documento collegato, pagina 1.

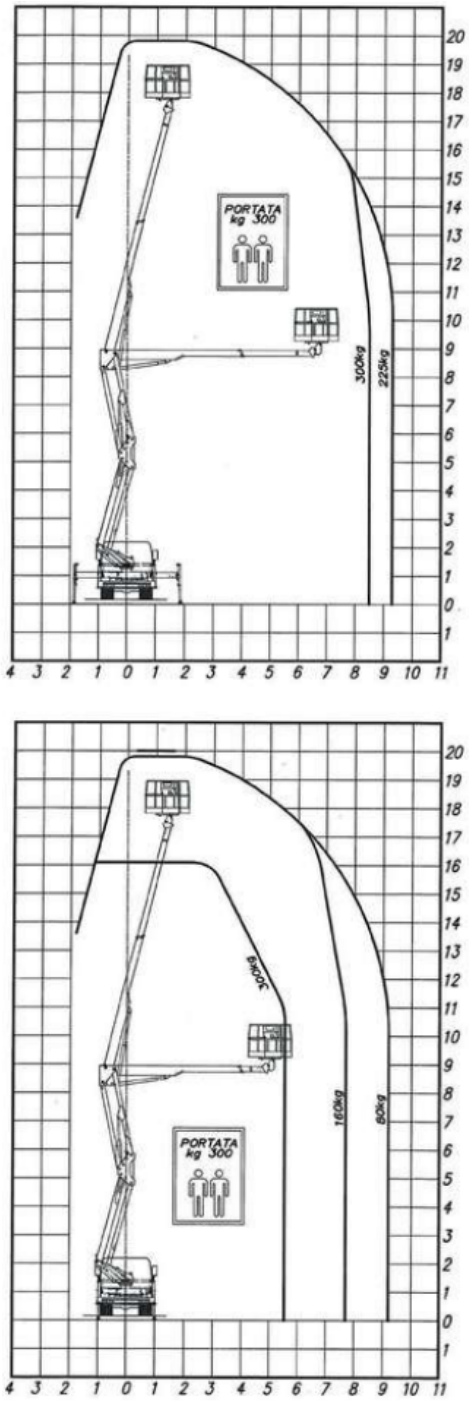

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Socage SPEED 25D

Piattaforma autocarrata a doppia articolazione



Foto: Immagine del produttore; allestimento illustrativo

DOCUMENTO TECNICO

GN-004

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

24,2 m
Altezza di lavoro

13 m
Sbraccio con 80 kg

230 kg
Portata massima

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**24,20 m**
Altezza piano di calpestio	**22,20 m**
Sbraccio massimo di lavoro	**13,00 m, settore a 80 kg nel diagramma**
Portata massima del cestello	**230 kg, nel settore dedicato del diagramma**
Dimensioni cestello (L x P x H)	**1.400 x 700 x 1.100 mm**
Materiale cestello	**Alluminio**
Rotazione torretta	**700°**
Rotazione idraulica cestello	**90° + 90°**
Comandi	**Elettroidraulici proporzionali**
P.T.T.	**3,5 t**

Sbraccio massimo di 13 m nel settore a 80 kg; portata massima di 230 kg secondo diagramma.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage SPEED 25D

Ingombri e stabilizzazione [S1]

Lunghezza dell’allestimento illustrato	**7.740 mm**
Altezza dell’allestimento illustrato	**2.630 mm**
Passo dell’allestimento illustrato	**3.750 mm**
Stabilizzatori	**Verticali estensibili HE + H**
Stabilizzazione SPEED	**Automatica, comandabile da cesta e da terra**
Chiusura braccio	**Automatica**
Prese in cesta	**230 V e 12 V**

Dotazioni descritte nelle fonti

Gestione CAN BUS, movimenti simultanei e regolazione automatica del regime motore; tubi e cavi interni. [S1]

Limitatore di momento a doppia sicurezza, livellamento automatico cesto, inclinometro e sensore anticollisione cabina. [S1]

Arresto di emergenza, pompa manuale, bypass per recupero operatore e soccorso da remoto; disattivazione automatica PTO. [S1]

Protezioni comandi, differenziale linea 230 V, piastre di appoggio, contaore e spie di stato/manutenzione. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

13 m di sbraccio e 230 kg di portata non sono simultanei: il diagramma identifica il settore esterno a 80 kg.

Dimensioni dipendenti dall’autocarro; riferimento alla scheda 25D speed da 230 kg, senza sostituzione con altre versioni.


Fonti e documentazione

[S1] Socage - 25D speed, scheda del produttore · socageworld.com
Pagina 1

Socage SPEED 25D

Diagrammi e disegni di riferimento

Diagramma Socage 25D speed: settori a 230 kg e 80 kg.

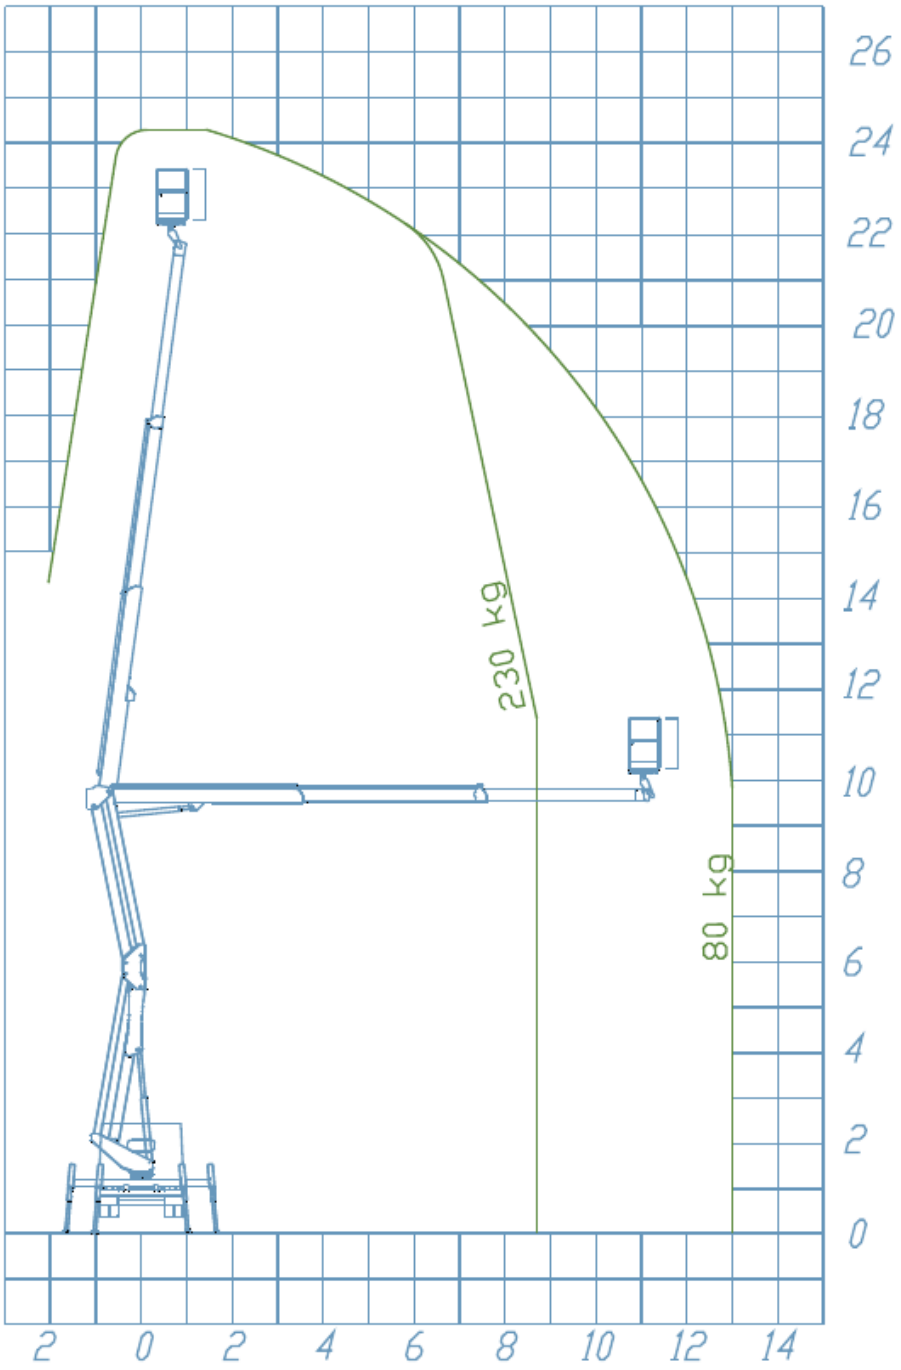

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Socage - 25D speed, scheda del produttore

Socage DA324

Piattaforma autocarrata articolata



Foto: Immagine del produttore; allestimento illustrativo

DOCUMENTO TECNICO

GN-005

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

24 m	11 m	225 kg
Altezza di lavoro	Sbraccio massimo	Portata cestello

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**24,00 m**
Altezza piano di calpestio	**22,00 m**
Sbraccio massimo	**11,00 m**
Portata massima cestello	**225 kg**
Dimensioni cestello (L x P x H)	**1.400 x 700 x 1.100 mm**
Rotazione torretta	**360° nella scheda Socage India**
Rotazione cestello	**90° + 90°**
Comandi	**Idraulici**
Stabilizzatori	**A + A**
P.T.T.	**3,5 t**

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage DA324

Identificazione e limiti della documentazione [S1]

Versione della fonte	**DA324; non DA324B o DA324B Easy Lift**
Lunghezza, larghezza, altezza in trasporto	**Non pubblicate nella fonte consultata**
Peso dell'allestimento	**Non pubblicato nella fonte consultata**
Portata allo sbraccio massimo	**Non esplicitata nella tabella consultata**

Dotazioni descritte nelle fonti

Braccio articolato con possibilità di posizionamento oltre gli ostacoli. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

La fonte è la pagina ufficiale Socage India. Le installazioni per mercati diversi possono differire: confermare rotazioni e allestimento sulla macchina.

Il collegamento PDF della pagina ufficiale restituisce 404; i dati sono ricavati dalla tabella pubblica.

Non associare automaticamente 225 kg allo sbraccio di 11 m senza il diagramma dell'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Socage India - DA324 · socage.in
Tabella tecnica

Multitel MX 200 DS

Piattaforma autocarrata articolata



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-006

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

19,8 m
Altezza tabella tecnica

8,8 m
Sbraccio con 200 kg

200 kg
Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S2]

Altezza massima di lavoro	**19,80 m nella tabella tecnica; 20 m nella descrizione**
Piano di calpestio	**18,00 m riportati dal produttore**
Sbraccio massimo	**8,80 m con 200 kg**
Portata cestello	**200 kg**
Dimensioni pianta cestello	**1,40 x 0,70 m**
Rotazione cestello	**90° + 90°**
Rotazione torretta	**400°**
Stabilizzazione	**DS, in sagoma**
P.T.T.	**3,5 t**

Sbraccio di 8,8 m con 200 kg. Altezza da confermare sull'allestimento: la fonte riporta 19,8-20 m.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Multitel MX 200 DS

Ingombri nel disegno collegato [S1]

Installazione illustrata	**Nissan Cabstar 35.12 Euro 5**
Lunghezza in marcia	**Circa 5.973 mm**
Altezza in marcia	**Circa 2.435 mm**
Larghezza indicata	**Circa 2.200 mm**
Interasse trasversale stabilizzatori	**Circa 2.160 mm**
Passo	**2.900 mm**
Diagramma di riferimento	**D43638, 200 kg; tolleranza sbraccio ±5%**

Dotazioni descritte nelle fonti

Comandi proporzionali da terra e dal cestello; avviamento/arresto motore in cesta. [S2]

Cestello autolivellante, braccio in alluminio, controtelaio in acciaio; tubi e cavi interni. [S2]

Configurazione e condizioni da verificare

La pagina ufficiale riporta 19,80 m in tabella e 20,00 m nel testo; anche il piano di calpestio è riportato senza ricalcolarlo. Confermare l'altezza sul manuale dell'esemplare.

Quote riferite al disegno D47888/D47889 del 28/02/2012. Il produttore ammette ±5% su altezza e sbraccio secondo l'autocarro.

Fonti e documentazione


[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 1-3, disegni di ingombro e diagramma

[S2] Multitel Pagliero - MX 200 DS · multitelgroup.com
Tabella tecnica e descrizione

Multitel MX 200 DS

Diagrammi e disegni di riferimento

Diagramma D43638 a 200 kg, pubblicato da Gigi Noleggi.

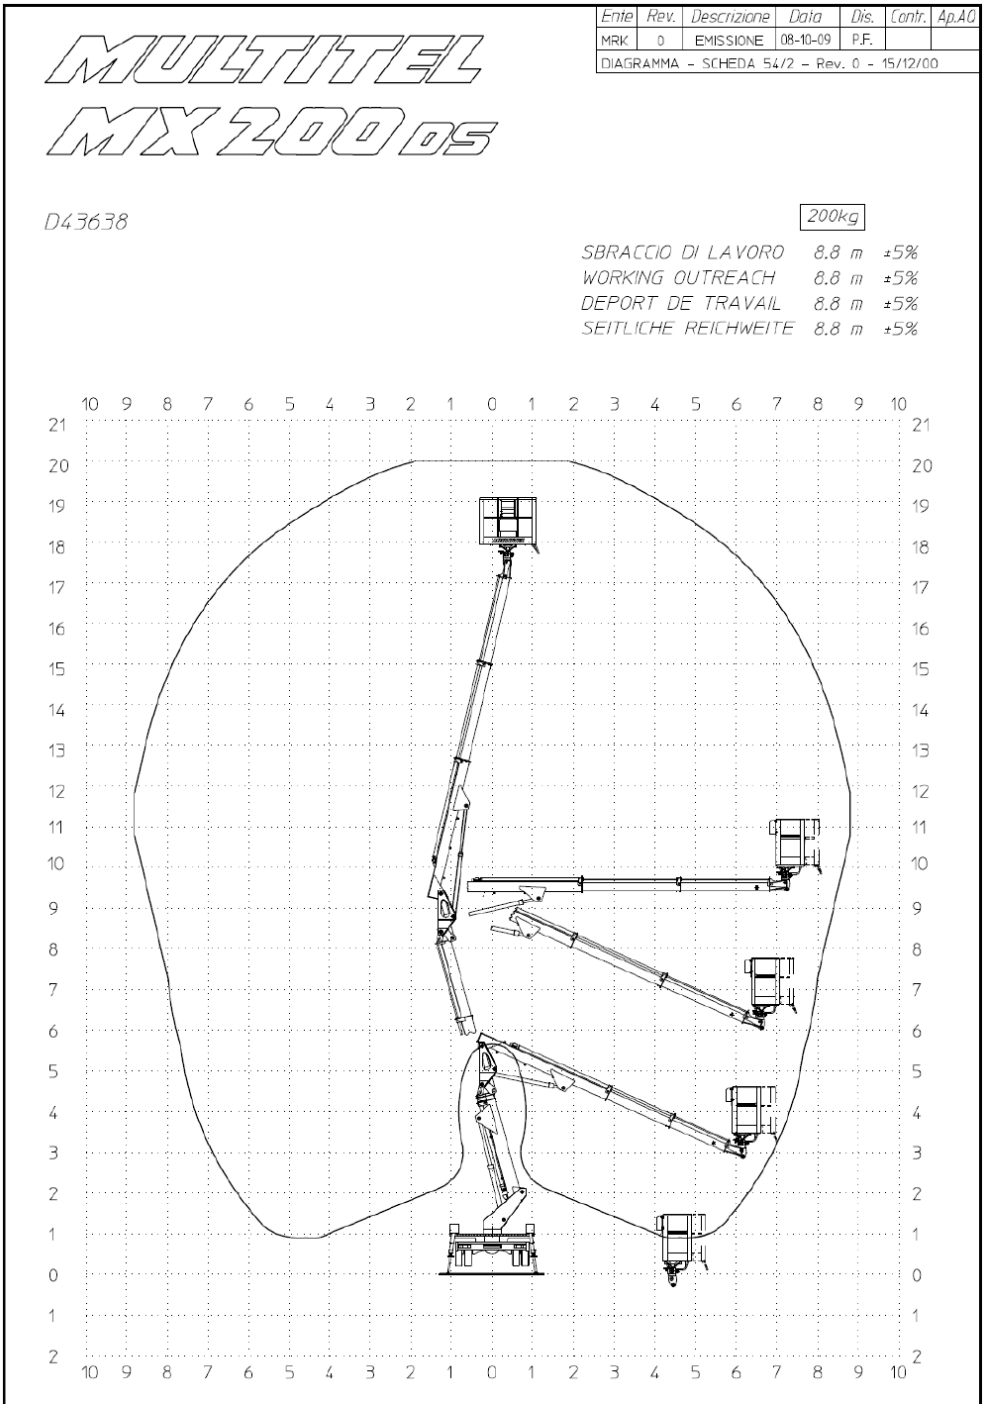

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Multitel MX 250

Piattaforma autocarrata articolata - versione 200 kg



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-007

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

25,3 m
Altezza di lavoro

12,2 m
Sbraccio con 80 kg

200 kg
Portata massima

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**25,30 m**
Altezza piano di calpestio	**23,30 m**
Sbraccio con 200 kg	**9,20 m**
Sbraccio con 80 kg	**12,20 m**
Portata massima cestello	**200 kg**
Rotazione torretta	**400°**
Rotazione idraulica cestello	**90° + 90°**
Escursione telescopica dei bracci	**11,80 m**
Dimensioni cestello (L x P x H)	**1,40 x 0,70 x 1,10 m**
Pendenza ammissibile riportata	**1°**

Versione da 200 kg: sbraccio di 9,2 m a pieno carico e di 12,2 m con 80 kg.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Multitel MX 250

Configurazioni del diagramma [S1]

Larghezza stabilizzazione estesa	**3,30 m nel disegno**
Larghezze configurazioni ridotte	**2,67 m / 2,04 m nei disegni**
Condizioni di lavoro	**Le aree dipendono dal lato e dalla stabilizzazione**
Lunghezza in trasporto, disegno allegato	**6.820 mm**
Altezza in trasporto, disegno allegato	**2.500 mm**
Passo, disegno allegato	**3.400 mm**
Massa complessiva	**Non riportata nel PDF collegato**

Dotazioni descritte nelle fonti

Controllo proporzionale da terra e da cesta con regolazione velocità; livellamento idrostatico del cestello. [S1]

Sfili oleodinamici, tubi e cavi interni; valvole di blocco su ogni movimento. [S1]

Pompa manuale di emergenza, arresto in avaria, avviamento/arresto motore in cesta. [S1]

Interblocco sfilo/rotazione con braccio a riposo e centraggio automatico per la chiusura. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

È mantenuta la versione 200 kg documentata dal PDF di Gigi Noleggi. La MX 250 attuale da 250 kg ha prestazioni differenti e non è stata mescolata a questa scheda.

12,20 m si raggiungono con 80 kg; con 200 kg lo sbraccio riportato è 9,20 m.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 1-2, versione 200 kg

Multitel MX 250

Diagrammi e disegni di riferimento

Area di lavoro della versione da 200 kg; settori a 200 kg e 80 kg.

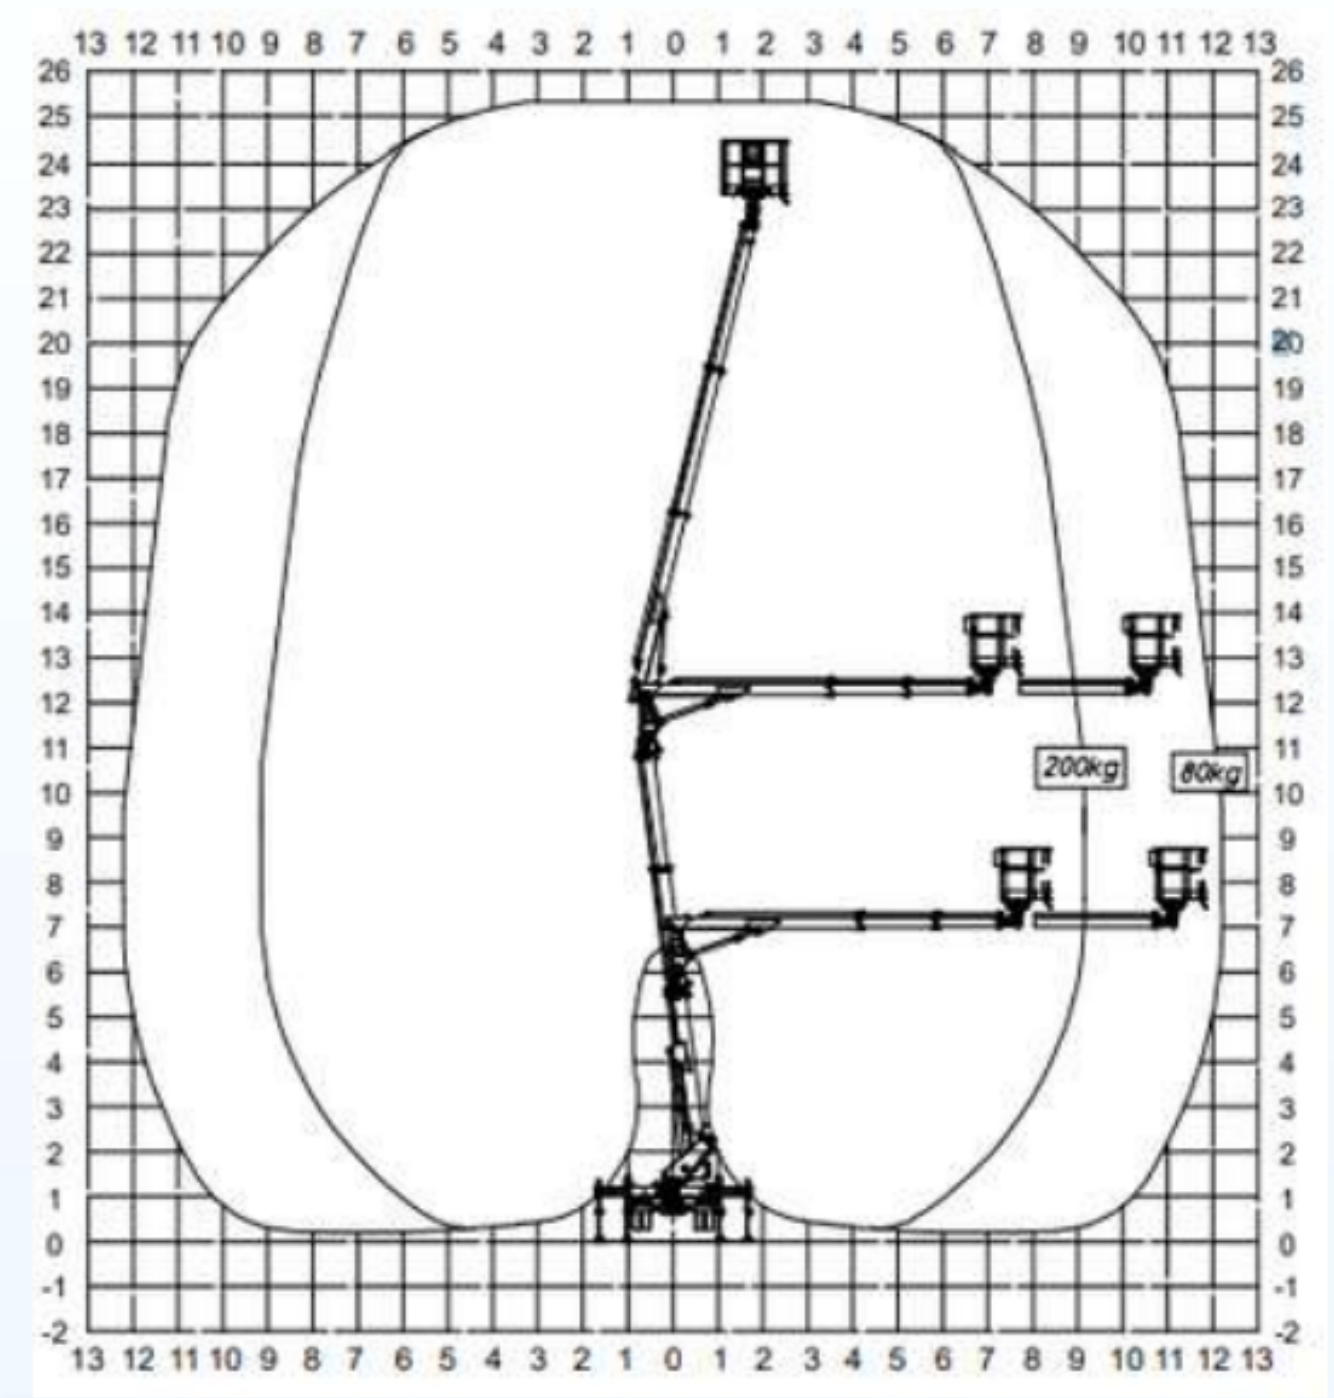


[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Multitel MX 250

Diagrammi e disegni di riferimento

Configurazioni di stabilizzazione e quote dell’allestimento illustrato.

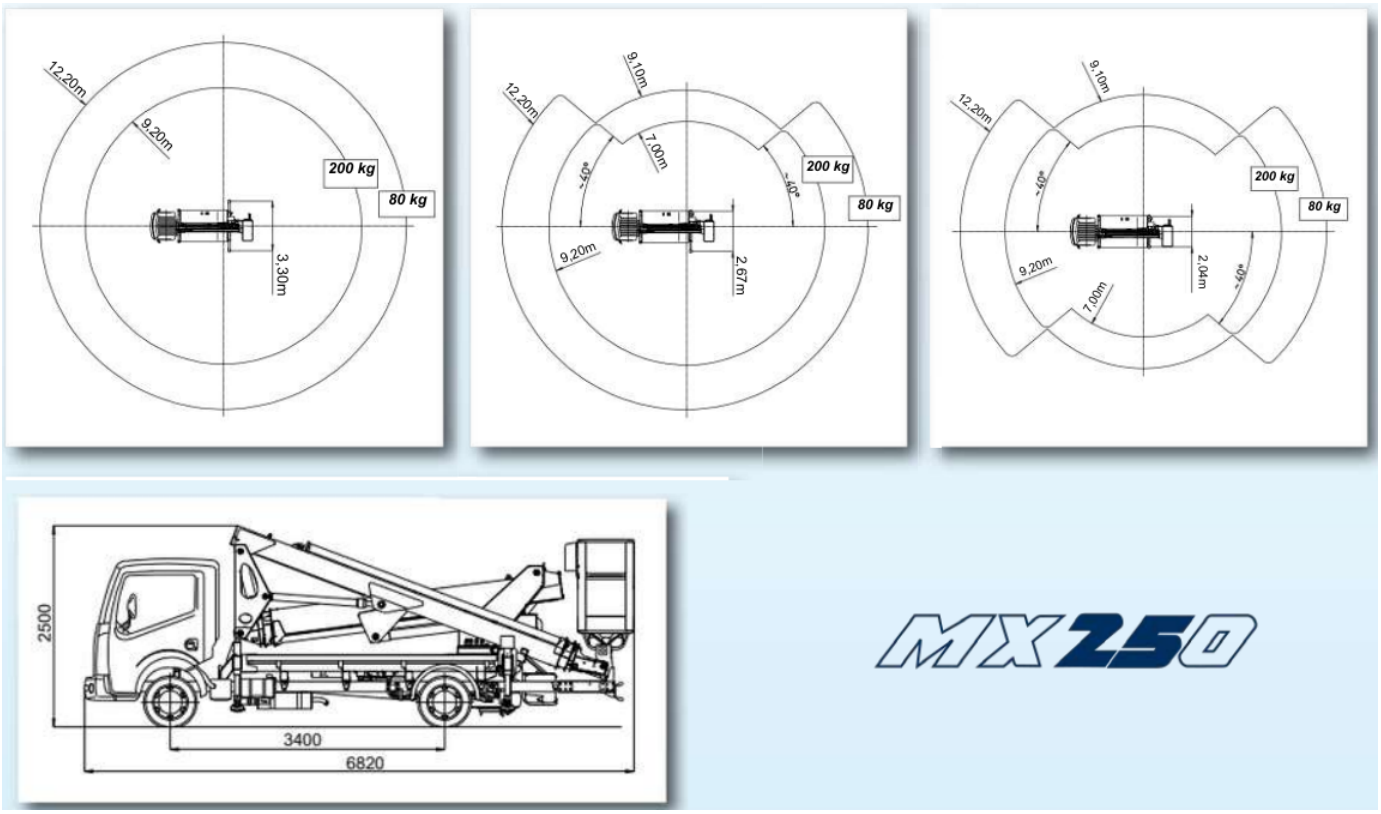

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l’utilizzo fa fede il diagramma applicato all’esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Multitel MZ 250

Piattaforma autocarrata articolata con jib



Foto: Immagine del produttore; allestimento illustrativo

DOCUMENTO TECNICO

GN-008

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

25,1 m
Altezza di lavoro

14,35 m
Sbraccio con 80 kg

250 kg
Portata massima

Prestazioni e cestello [S1]

Altezza massima di lavoro	**25,10 m**
Altezza piano di calpestio	**23,10 m**
Sbraccio con 80 kg	**14,35 m**
Sbraccio con 250 kg	**10,35 m**
Portata massima cestello	**250 kg**
Lavoro in negativo	**Fino a -2,50 m**
Dimensioni pianta cestello	**1,40 x 0,70 m**
Rotazione cestello	**90° + 90°**
Rotazione torretta	**400°**
P.T.T.	**3,5 t**

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Multitel MZ 250

Telaio e controllo [S1]

Passo telaio descritto	**3.000 mm**
Stabilizzazione	**EX, martinetti idraulici**
Livellamento cesta	**Automatico**
Comandi	**Elettroidraulici proporzionali da terra e da cesta**
Gestione area di lavoro	**MUSA: carico, rotazione e posizione stabilizzatori**
Ingombri di trasporto	**Non indicati nella pagina pubblica consultata**

Dotazioni descritte nelle fonti

Jib articolato e sistema start/stop in cesta. [S1]

Tubi e cavi protetti all'interno del braccio; telemetria con localizzazione, stato macchina e diagnosi remota descritta dal produttore. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Portata massima e sbraccio massimo sono riferiti a condizioni diverse: 250 kg a 10,35 m; 80 kg a 14,35 m.

Tolleranza ±5% su altezza e sbraccio in funzione dell'autocarro. Accessori e telemetria da verificare sull'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Multitel Pagliero - MZ 250 · multitelgroup.com
Descrizione e tabella tecnica

Europlanet PMA 44

Piattaforma autocarrata - documentazione Socage Europlanet



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-009

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

44 m
Altezza di lavoro

30 m
Con zavorra mobile

300 kg
Portata cestello

Prestazioni e cestello [S1]

Modello nella documentazione	**Europlanet 440.250 / 440.300AU T4J3**
Altezza massima di lavoro	**44 m**
Sbraccio senza zavorra mobile	**25 m sui 360°**
Sbraccio con zavorra mobile installata	**30 m sui 360°**
Portata massima cestello	**300 kg, incluse 3 persone**
Cestello chiuso (L x P x H)	**2.300 x 900 x 1.100 mm**
Cestello allargato idraulicamente	**3.300 x 900 mm**
Rotazione sovrastruttura	**700°**
Rotazione cestello	**360°**
Comandi	**Elettroidraulici**

Sbraccio fino a 30 m con zavorra mobile; 25 m nella configurazione senza zavorra descritta nel PDF.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Europlanet PMA 44

Stabilizzazione e masse [S1]

Interasse stabilizzatori anteriore / posteriore	**Circa 5,9 m / 5,9 m, massima estensione**
Peso totale allestimento senza zavorra	**26.000 kg nella scheda 440.250**
Peso totale allestimento con zavorra	**32.000 kg nella scheda 440.300AU**
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	**26.000 kg, come riportato dalla fonte**
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	**21 daN/cm²**
Velocità massima sollevamento / sfilo	**0,4 m/s / 0,4 m/s**
Velocità massima rotazione riportata	**0,7 m/s**
Ingombri indicativi nel disegno	**Circa 10.475 mm di lunghezza; circa 3.800 mm di altezza**

Dotazioni descritte nelle fonti

Cestello in acciaio/alluminio con ampliamento idraulico. [S1]

La documentazione comprende anche diagrammi provvisori per argano opzionale: non costituiscono una portata della cesta. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

I 30 m sono documentati con zavorra mobile; non sono attribuiti alla configurazione priva di zavorra.

Il nome commerciale PMA 44 del sito è associato a documenti Europlanet 440.250/440.300AU: verificare matricola e configurazione.

Per optional argano, zavorra e dati di manutenzione consultare il documento integrale e il manuale dell'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 1-4: configurazioni 25/30 m; pagine 5-6: argano opzionale

Cela Spider 300

Piattaforma aerea cingolata - versione da identificare



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-010

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: scheda parziale - identificazione richiesta

30 m
Altezza dal catalogo

15 m
Sbraccio dal catalogo

200 kg
Portata dal catalogo

Dati del mezzo pubblicati da Gigi Noleggi [S1]

Marca	**Cela**
Denominazione del catalogo	**Spider 300**
Altezza massima indicata	**30 m**
Sbraccio indicato	**15 m**
Portata indicata	**200 kg**

Dati del catalogo Gigi Noleggi. Dimensioni, massa e diagramma da confermare per la versione disponibile.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Cela Spider 300

Dati da completare sull’esemplare [S1]

Anno / matricola / versione	**Non pubblicati**
Dimensioni di trasporto e massa	**Da verificare sul manuale o sulla targhetta**
Dimensioni del cestello	**Da verificare**
Motorizzazione e potenza	**Da verificare**
Area di stabilizzazione	**Da verificare**
Portata in funzione dello sbraccio	**Richiede il diagramma dell’esemplare**
Rotazioni e lavoro in negativo	**Da verificare**

Dotazioni descritte nelle fonti

La categoria pubblicata è quella dei ragni cingolati. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Le ricerche restituiscono più versioni Spyder 300, con sbraccio di 15 o 16,5 m, masse e cestelli differenti. Non è stato possibile attribuire una scheda di fabbrica alla macchina senza anno o matricola.

Questa scheda riporta soltanto i valori pubblicati direttamente da Gigi Noleggi; resta da completare con il documento del mezzo.

Fonti e documentazione

[S1] Gigi Noleggi - catalogo del parco mezzi · www.giginoleggi.it
Catalogo consultato il 12/10/2026

Basket Spider 18,75

Piattaforma cingolata articolata con jib



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-011

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

17,7 m	8,5 m	200 kg
Altezza documentata	Sbraccio massimo	Portata cestello

Prestazioni e cestello [S1]

Costruttore / modello	**Platform Basket / Spider 18.75**
Altezza massima di lavoro	**17,70 m**
Altezza piano di calpestio	**15,70 m**
Sbraccio laterale massimo	**8,50 m**
Portata massima navicella	**200 kg**
Rotazione torretta	**360°**
Dimensioni navicella in alluminio	**1,20 x 0,66 m**
Rotazione navicella	**70° + 70°, optional**
Velocità massima traslazione	**1,5 km/h**
Pendenza massima superabile	**27° (51%)**
Pendenza laterale massima	**14° (25%)**

Il PDF riporta 17,7 m di altezza e 8,5 m di sbraccio massimo. Portata secondo i settori a 80, 120 e 200 kg del diagramma; versione da confermare.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Basket Spider 18,75

Ingombri, masse e alimentazione [S1]

Lunghezza chiusa con / senza navicella	**4.910 / 4.250 mm**
Larghezza minima chiusa	**780 mm**
Altezza minima chiusa	**1.950 mm**
Ingombro stabilizzazione	**3,70 x 3,10 m**
Peso totale	**2.050 kg, variabile secondo configurazione**
Carico al suolo su cingolo	**1,50 N/cm²**
Carico macchina stabilizzata nella fonte	**1,75 kN/m²; dato da verificare**
Forza massima su uno stabilizzatore	**15 kN**
Motore benzina, alternativa di gamma	**Honda GX 390: 11 CV a 3.600 giri/min**
Motore diesel, alternativa di gamma	**Yanmar L100N: 10 CV a 3.200 giri/min**
Elettropompa per utilizzo interno	**220 V AC**

Dotazioni descritte nelle fonti

Pompa manuale di emergenza, navicella amovibile, contaore, interblocco bracci/stabilizzatori e limitatore di momento. [S1]

Cingoli in gomma neri allargabili meccanicamente. Optional: antitraccia, radiocomando, pompa emergenza 12 V, prese in cesta, anticollisione, piastre maggiorate e controllo planarità. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il PDF collegato (rev. 1, 07/04/2010) riporta 17,70 m / 8,50 m; la pagina online 18 m / 7,5 m. In questa scheda si usa il documento tecnico, con verifica della versione richiesta.

Le pendenze di traslazione non sono pendenze ammesse per lavorare in quota. Il dato 1,75 kN/m² è riportato senza usarlo per dimensionare gli appoggi.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 1-2; revisione 1 del 07/04/2010

Basket Spider 18,75

Diagrammi e disegni di riferimento

Area di lavoro Spider 18.75: settori a 200, 120 e 80 kg.

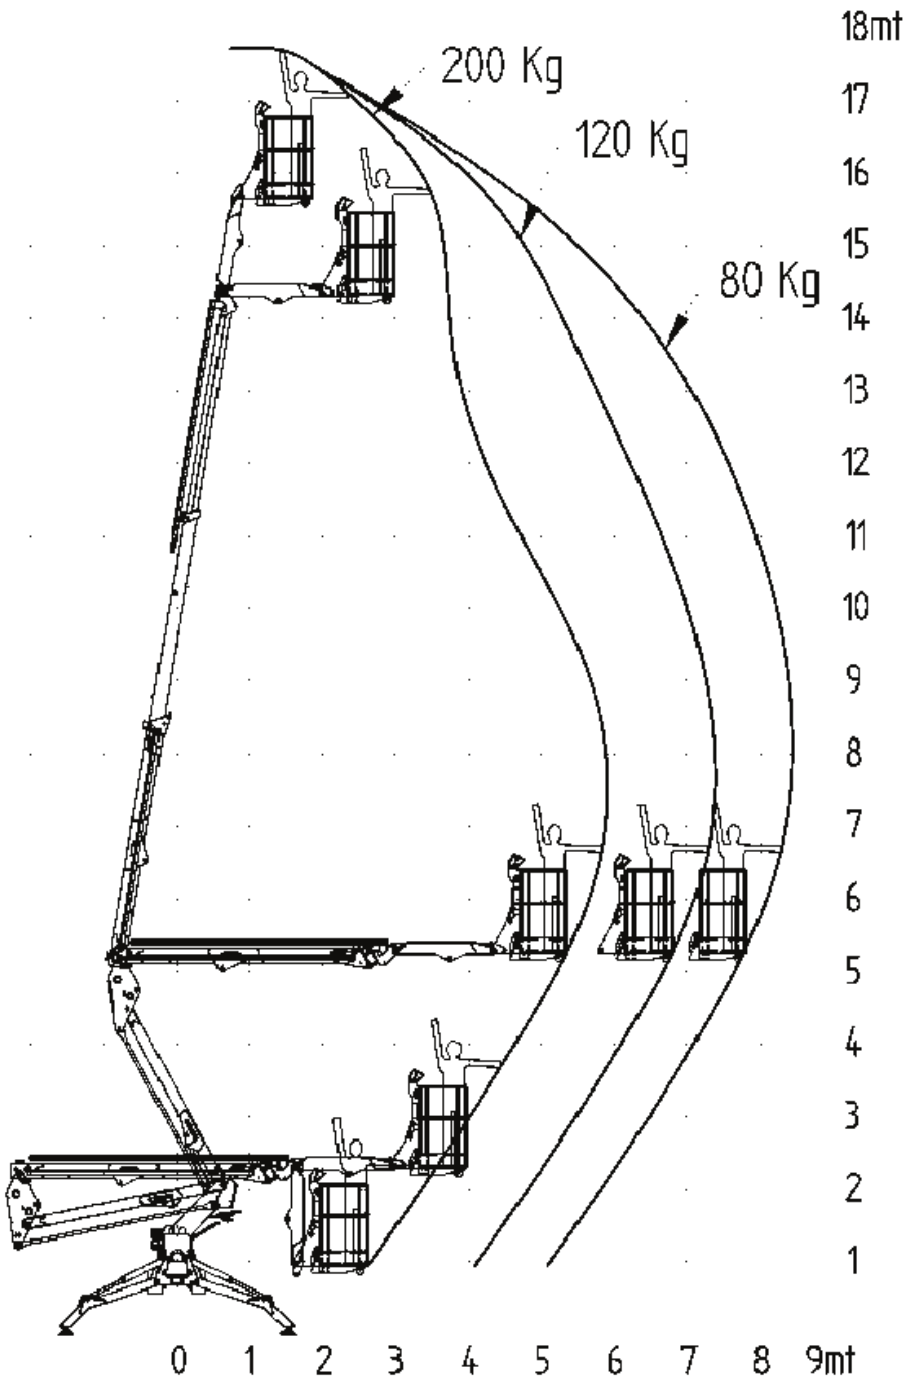


[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Basket Spider 18,75

Diagrammi e disegni di riferimento

Disegni dimensionali Spider 18.75, revisione 07/04/2010.

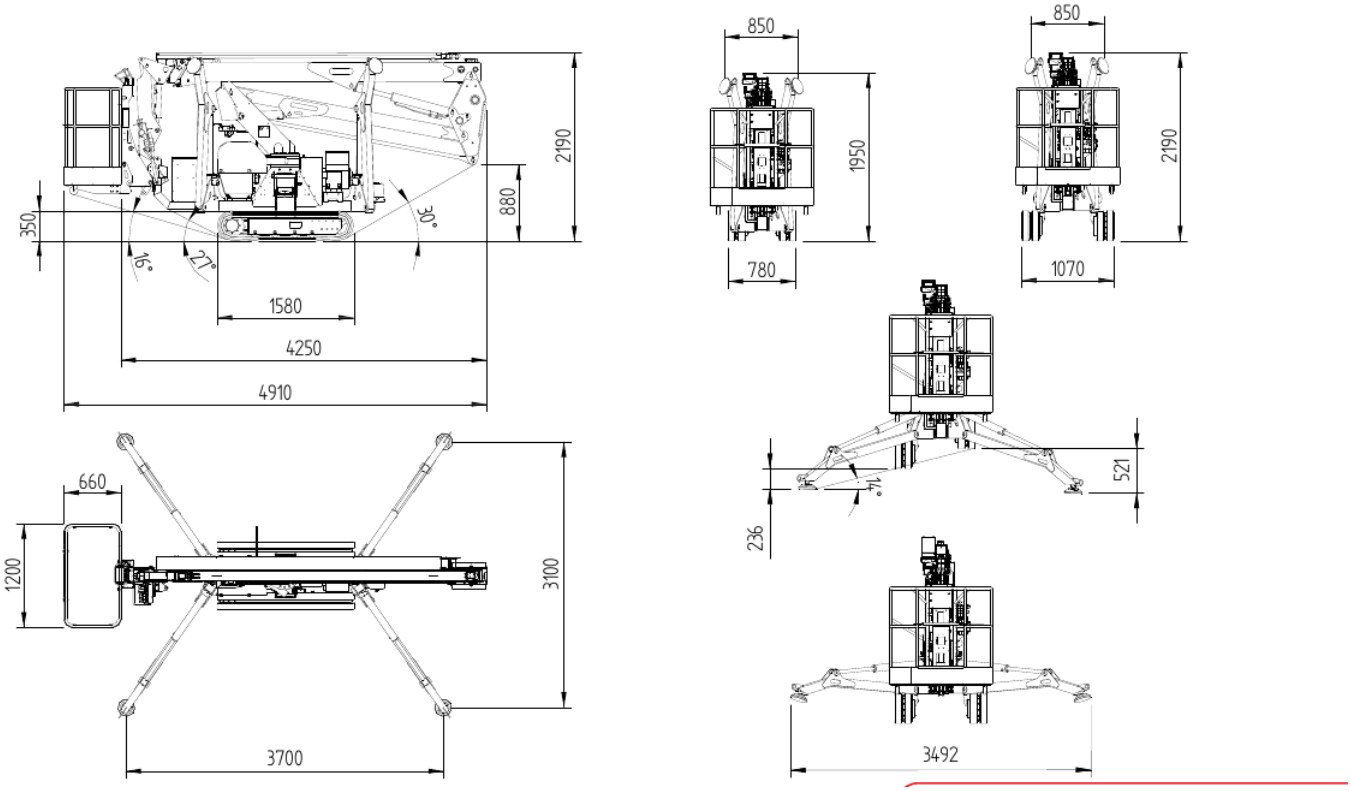

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Ventosa GP6REBE

Sollevatore elettrico a ventosa per lastre di vetro



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-012

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

600 kg
Portata

6
Piastre aspiranti

300 mm
Diametro piastre

Prestazioni e movimentazione [S1]

Costruttore / modello	**Elephant / GP6REBE**
Portata di sollevamento	**600 kg**
Numero piastre	**6**
Diametro piastre	**300 mm**
Rotazione	**Elettrica, 0-360°**
Basculamento	**Elettrico, 0-90°**
Alimentazione alternativa di fabbrica	**380 V trifase 50 Hz oppure 220 V monofase 50 Hz**
Comando	**Pulsantiera pensile con cavo da 3,5 m**

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Ventosa GP6REBE

Costruzione e sistema del vuoto [S1]

Piastre	**Gomma antiolio vulcanizzata su supporto in alluminio**
Supporti piastre	**A molla, per ammortizzare il contatto**
Struttura	**Acciaio ad alto limite di snervamento**
Pompa del vuoto	**Elettrica, integrata sulla struttura**
Filtro aspirazione	**Vaschetta trasparente; cartuccia inox**
Circuiti del vuoto	**2**
Serbatoi riserva vuoto	**2, con scarico condensa**
Valvole di non ritorno	**2**
Vuotometri	**2, con scala graduata e colorata**
Massa e ingombri complessivi	**Non pubblicati nella fonte consultata**

Dotazioni descritte nelle fonti

Due allarmi acustici/visivi autonomi a batterie ricaricabili con caricabatteria monofase 220 V. [S1]

Gancio di sospensione con posizioni di inclinazione e manico centrale; comando di presa, rilascio, basculamento e rotazione. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Verificare tensione, spina e frequenza della macchina a noleggio: le due alimentazioni sono alternative e non una selezione automatica.

Portata riferita al sollevatore; verificare insieme la capacità della gru e la compatibilità della superficie da movimentare.

Fonti e documentazione

[S1] Elephant - GP6REBE · www.elephant.it
Descrizione tecnica e tabella

Ventosa GP4REBE

Sollevatore elettrico a ventosa per lastre di vetro



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-013

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

400 kg
Portata

4
Piastre aspiranti

300 mm
Diametro piastre

Prestazioni e movimentazione [S1]

Costruttore / modello	**Elephant / GP4REBE**
Portata di sollevamento	**400 kg**
Numero piastre	**4**
Diametro piastre	**300 mm**
Rotazione	**Elettrica, 0-360°**
Basculamento	**Elettrico, 0-90°**
Alimentazione alternativa di fabbrica	**380 V trifase 50 Hz oppure 220 V monofase 50 Hz**
Comando	**Pulsantiera pensile con cavo da 3,5 m**

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Ventosa GP4REBE

Costruzione e sistema del vuoto [S1]

Piastre	**Gomma antiolio vulcanizzata su supporto in alluminio**
Supporti piastre	**A molla, per ammortizzare il contatto**
Struttura	**Acciaio ad alto limite di snervamento**
Pompa del vuoto	**Elettrica, integrata sulla struttura**
Filtro aspirazione	**Vaschetta trasparente; cartuccia inox**
Circuiti del vuoto	**2**
Serbatoi riserva vuoto	**2, con scarico condensa**
Valvole di non ritorno	**2**
Vuotometri	**2, con scala graduata e colorata**
Massa e ingombri complessivi	**Non pubblicati nella fonte consultata**

Dotazioni descritte nelle fonti

Due allarmi acustici/visivi autonomi a batterie ricaricabili con caricabatteria monofase 220 V. [S1]

Gancio di sospensione con posizioni di inclinazione e manico centrale; comando di presa, rilascio, basculamento e rotazione. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Verificare tensione, spina e frequenza della macchina a noleggio: le due alimentazioni sono alternative e non una selezione automatica.

Portata riferita al sollevatore; verificare insieme la capacità della gru e la compatibilità della superficie da movimentare.

Fonti e documentazione

[S1] Elephant - GP4REBE · www.elephant.it
Descrizione tecnica e tabella

Orion L6 Fuoristrada

Gru semovente elettrica per movimentazione vetri



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-014

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

600 kg
Capacità massima

24 V DC
Alimentazione

~950 kg
Peso della variante

Prestazioni della variante

[S1]

Modello	**Orion L6 - Fuoristrada**
Capacità massima di sollevamento	**Fino a 600 kg, secondo configurazione e diagramma**
Peso complessivo della variante	**Circa 950 kg, indicazione Levo**
Alimentazione	**Batteria 24 V DC**
Rotazione del braccio	**10° a destra + 10° a sinistra**

Portata massima 600 kg, secondo configurazione e diagramma; il peso della macchina è distinto dalla portata.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Orion L6 Fuoristrada

Dati della brochure generale L6 [S2]

Braccio telescopico	**1,2-2,8 m**
Angoli di lavoro riportati	**-21° / 0° / 55°**
Motorizzazione	**24 V DC, 3 kW**
Ingombri chiusa senza manipolatore	**1.855 x 835 x 1.360 mm**
Ingombri chiusa con manipolatore	**2.240 x 835 x 1.650 mm**
Peso con zavorra nella brochure generale	**920 kg; non coincide con tutte le varianti**
Pressione massima ruota posteriore	**0,60 kg/cm²**
Pressione massima ruota anteriore	**2,00 kg/cm²**
Temperatura operativa / stoccaggio	**-10 / +40 °C; -20 / +40 °C**
Vento indicato nella brochure	**Inferiore a 13,8 m/s (50 km/h), assenza di temporali**

Dotazioni descritte nelle fonti

Braccio telescopico rotante; manipolatore vetro e gancio tra gli accessori descritti. [S1]

Sistema del vuoto a doppio circuito; filocomando e vano attrezzi nella brochure generale. [S2]

Configurazione e condizioni da verificare

Gli ingombri, le pressioni al suolo e i limiti ambientali della brochure sono dati generali L6: devono essere confermati per questa variante e gli accessori montati.

Il peso della macchina non è la portata. I 980 kg (Interno) e 780 kg (JIB) del vecchio catalogo sono masse, non capacità di sollevamento.

L’estensione 1,2-2,8 m è del braccio, non un’altezza massima di sollevamento. Applicare il diagramma con l’accessorio effettivo; escluso il sollevamento di persone.

Fonti e documentazione


[S1] Levo - Orion L6 Fuoristrada · levo.it
Descrizione della variante

[S2] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Brochure generale Orion L6, pagine 1-2

Orion L6 Fuoristrada

Diagrammi e disegni di riferimento

Brochure generale L6: diagramma con manipolatore. Non è una targa di portata specifica per ogni variante o per il JIB.

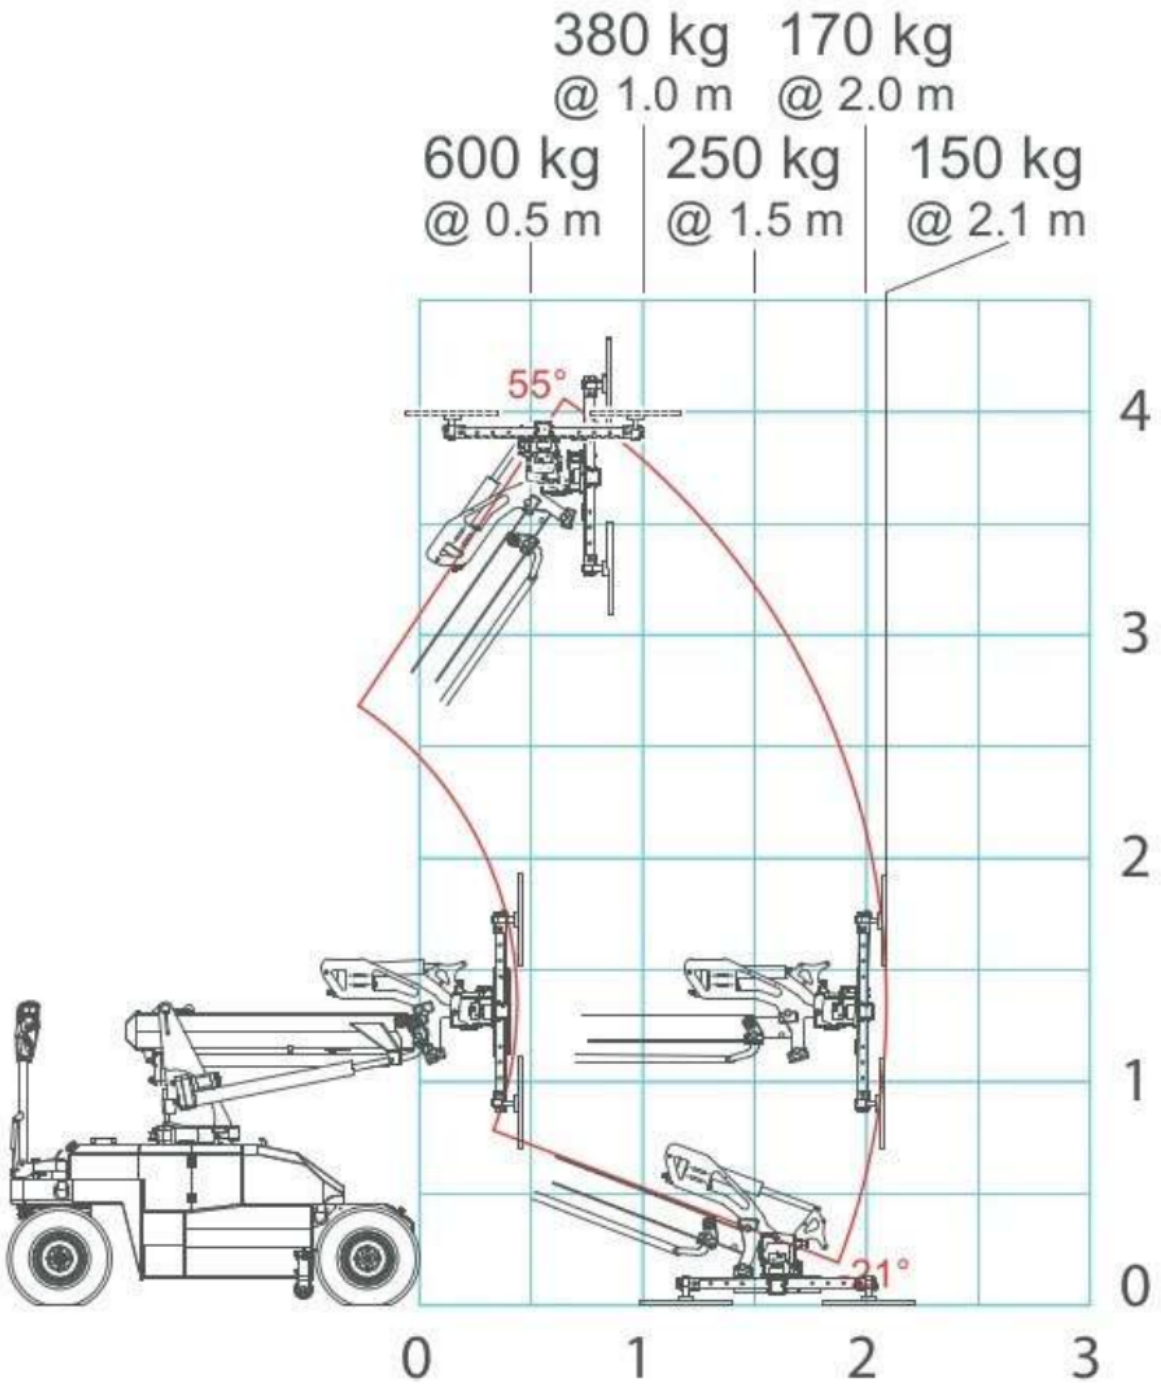

[S2] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Orion L6 Interno

Gru semovente elettrica per movimentazione vetri



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-015

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

600 kg
Capacità massima

24 V DC
Alimentazione

~980 kg
Peso della variante

Prestazioni della variante [S1]

Modello	**Orion L6 - Interno**
Capacità massima di sollevamento	**Fino a 600 kg, secondo configurazione e diagramma**
Peso complessivo della variante	**Circa 980 kg, indicazione Levo**
Alimentazione	**Batteria 24 V DC**
Rotazione del braccio	**10° a destra + 10° a sinistra**

Portata massima 600 kg, secondo configurazione e diagramma; il peso della macchina è distinto dalla portata.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Orion L6 Interno

Dati della brochure generale L6 [S2]

Braccio telescopico	**1,2-2,8 m**
Angoli di lavoro riportati	**-21° / 0° / 55°**
Motorizzazione	**24 V DC, 3 kW**
Ingombri chiusa senza manipolatore	**1.855 x 835 x 1.360 mm**
Ingombri chiusa con manipolatore	**2.240 x 835 x 1.650 mm**
Peso con zavorra nella brochure generale	**920 kg; non coincide con tutte le varianti**
Pressione massima ruota posteriore	**0,60 kg/cm²**
Pressione massima ruota anteriore	**2,00 kg/cm²**
Temperatura operativa / stoccaggio	**-10 / +40 °C; -20 / +40 °C**
Vento indicato nella brochure	**Inferiore a 13,8 m/s (50 km/h), assenza di temporali**

Dotazioni descritte nelle fonti

Braccio telescopico rotante; manipolatore vetro e gancio tra gli accessori descritti. [S1]

Sistema del vuoto a doppio circuito; filocomando e vano attrezzi nella brochure generale. [S2]

Configurazione e condizioni da verificare

Gli ingombri, le pressioni al suolo e i limiti ambientali della brochure sono dati generali L6: devono essere confermati per questa variante e gli accessori montati.

Il peso della macchina non è la portata. I 980 kg (Interno) e 780 kg (JIB) del vecchio catalogo sono masse, non capacità di sollevamento.

L'estensione 1,2-2,8 m è del braccio, non un'altezza massima di sollevamento. Applicare il diagramma con l'accessorio effettivo; escluso il sollevamento di persone.

Fonti e documentazione


[S1] Levo - Orion L6 Interno · levo.it
Descrizione della variante

[S2] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Brochure generale Orion L6, pagine 1-2

Orion L6 Interno

Diagrammi e disegni di riferimento

Brochure generale L6: diagramma con manipolatore. Non è una targa di portata specifica per ogni variante o per il JIB.

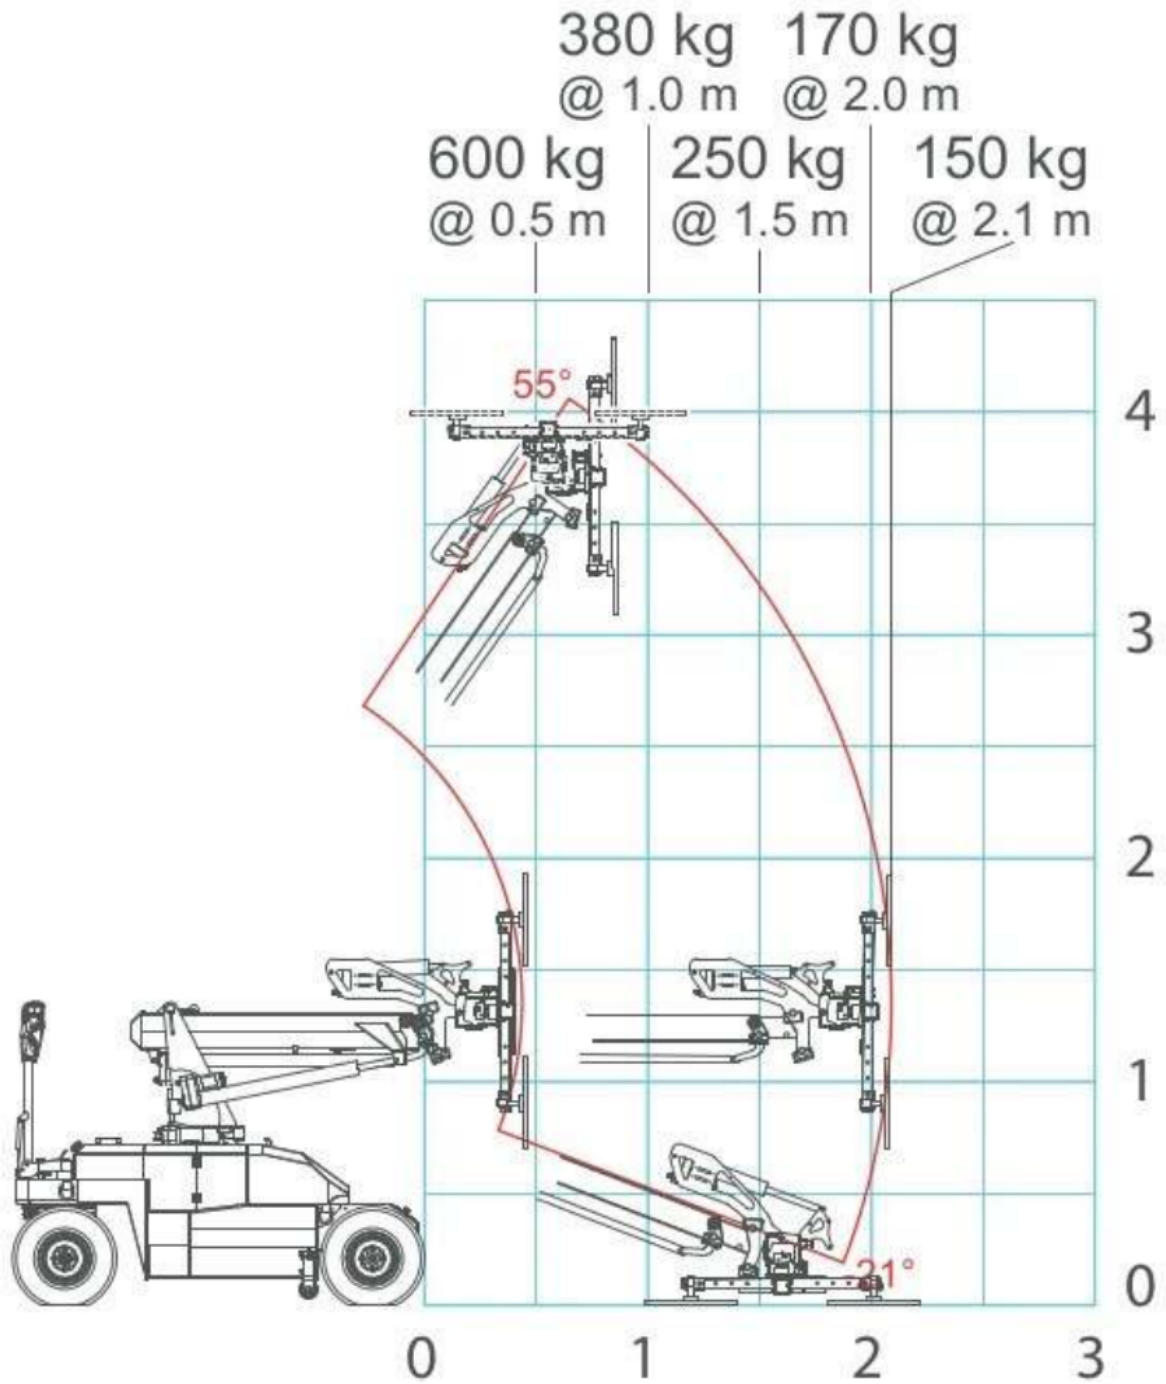

[S2] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Ventosa 8 P.G.

Sollevatore a ventosa con rotazione manuale



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-016

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: variante P.G. / P.G.BM. da confermare

720 kg
Portata

8
Punti di presa

76 kg
Peso macchina

Prestazioni e dimensioni [S1]

Costruttore della documentazione	**RBB**
Modello documentato	**8 P.G. - 8 palle girevole**
Portata	**720 kg**
Punti di fissaggio / ventose	**8**
Dimensioni minime lastra	**750 x 1.400 mm**
Massa della macchina	**76 kg**
Movimento	**Rotazione manuale di 360°, a incrementi di 90°**
Basculamento motorizzato	**Non previsto nei dati della versione P.G.**

Dati della versione P.G.; verificare la variante e l'alimentazione della macchina disponibile.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Ventosa 8 P.G.

Sistema del vuoto e alimentazione [S1]

Generazione del vuoto	**Pompa elettrica indipendente**
Circuiti di sicurezza	**2**
Segnalazione anomalie	**Allarme ottico**
Alimentazione	**Tensione a richiesta in fase di fornitura**
Dispositivo multialimentazione	**Optional trifase / monofase / continua 24 V**
Tensione effettiva dell’esemplare	**Da verificare**
Ingombri macchina completi	**Da verificare sulla versione effettiva**

Dotazioni descritte nelle fonti

Apparecchiatura per la movimentazione di lastre, con impiego nei laboratori. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il nome e i dati pubblicati da Gigi Noleggi corrispondono a 8 P.G.; i nomi dei file fotografici richiamano invece PGBM. La targhetta deve confermare la variante.

La scheda non attribuisce il basculamento motorizzato o la massa delle versioni P.G.BM./P.GM.BM. alla versione P.G.

Tensione e accessori elettrici vanno confermati prima del collegamento.

Fonti e documentazione

[S1] RBB - catalogo apparecchiature per il vetro · www.palmachinery.co.uk
Pagina PDF 22; pagina stampata 20

[S2] Gigi Noleggi - catalogo del parco mezzi · www.giginoleggi.it
Catalogo consultato il 12/10/2026

Ventosa 12 P.G.

Sollevatore a ventosa con rotazione manuale



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-017

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: variante P.G. / P.G.BM. da confermare

1.080 kg
Portata

12
Punti di presa

96 kg
Peso macchina

Prestazioni e dimensioni [S1]

Costruttore della documentazione	**RBB**
Modello documentato	**12 P.G. - 12 palle girevole**
Portata	**1080 kg**
Punti di fissaggio / ventose	**12**
Dimensioni minime lastra	**1.100 x 1.400 mm**
Massa della macchina	**96 kg**
Movimento	**Rotazione manuale di 360°, a incrementi di 90°**
Basculamento motorizzato	**Non previsto nei dati della versione P.G.**

Dati della versione P.G.; verificare la variante e l'alimentazione della macchina disponibile.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Ventosa 12 P.G.

Sistema del vuoto e alimentazione [S1]

Generazione del vuoto	**Pompa elettrica indipendente**
Circuiti di sicurezza	**2**
Segnalazione anomalie	**Allarme ottico**
Alimentazione	**Tensione a richiesta in fase di fornitura**
Dispositivo multialimentazione	**Optional trifase / monofase / continua 24 V**
Tensione effettiva dell’esemplare	**Da verificare**
Ingombri macchina completi	**Da verificare sulla versione effettiva**

Dotazioni descritte nelle fonti

Apparecchiatura per la movimentazione di lastre, con impiego nei laboratori. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il nome e i dati pubblicati da Gigi Noleggi corrispondono a 12 P.G.; i nomi dei file fotografici richiamano invece PGBM. La targhetta deve confermare la variante.

La scheda non attribuisce il basculamento motorizzato o la massa delle versioni P.G.BM./P.GM.BM. alla versione P.G.

Tensione e accessori elettrici vanno confermati prima del collegamento.

Fonti e documentazione

[S1] RBB - catalogo apparecchiature per il vetro · www.palmachinery.co.uk
Pagina PDF 24; pagina stampata 22

[S2] Gigi Noleggi - catalogo del parco mezzi · www.giginoleggi.it
Catalogo consultato il 12/10/2026

Autocassonato Gru F40

Gru idraulica Fassi su autocarro



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-018

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

9,1 m
Con prolunga manuale

325 kg
A 9,1 m (diagramma CE)

3,77 tm
Momento di sollevamento

Gru F40A.0.23 - tabella del documento [S1]

Modello sul sito / nel documento	**F40a.23 / F40A.0.23 active**
Momento di sollevamento	**37 kNm / 3,77 tm**
Sbraccio standard idraulico	**7,85 m**
Estensione idraulica	**4,05 m**
Rotazione	**370°**
Coppia di rotazione	**7 kNm**
Pressione di esercizio	**22,5 MPa**
Portata pompa	**16 l/min**
Capacità serbatoio olio	**33 l**
Peso gru	**715 kg, escluso autocarro**
Ingombro gru (larghezza x montaggio x altezza)	**2.100 x 570 x 1.765 mm**

325 kg a 9,1 m con prolunga manuale, secondo il diagramma CE documentato. Portata variabile con lo sbraccio.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Autocassonato Gru F40

Portate del diagramma CE DE9427 [S1]

A 3,80 m	**995 kg**
A 5,05 m	**725 kg**
A 6,40 m	**545 kg**
A 7,75 m	**415 kg**
A 9,10 m con prolunga manuale N	**325 kg**
Massa prolunga N riportata	**14 kg**
Condizione del diagramma	**Versione CE senza limitatore, DE9427**
Ingombri, massa e portata del veicolo	**Non identificati nella documentazione della gru**

Dotazioni descritte nelle fonti

Versione active senza biellismo, rotazione a cremagliera/pignone; distributore Hydrocontrol, arresto immediato e manometro. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

325 kg è la portata al raggio di 9,10 m con prolunga manuale nel diagramma indicato; non è una portata costante.

Le tabelle distinguono F40A.0.21/.22/.23/.24 e diverse configurazioni. Usare esclusivamente la targa di portata applicata all'esemplare.

La voce "lunghezza 2 m" della pagina Gigi non identifica una quota univoca: non viene convertita in ingombro del veicolo.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagine 4, 13 (DE9427) e 14; versione F40A.0.23

Autocassonato Gru F40

Diagrammi e disegni di riferimento

F40A.0.23, diagramma CE senza limitatore DE9427.

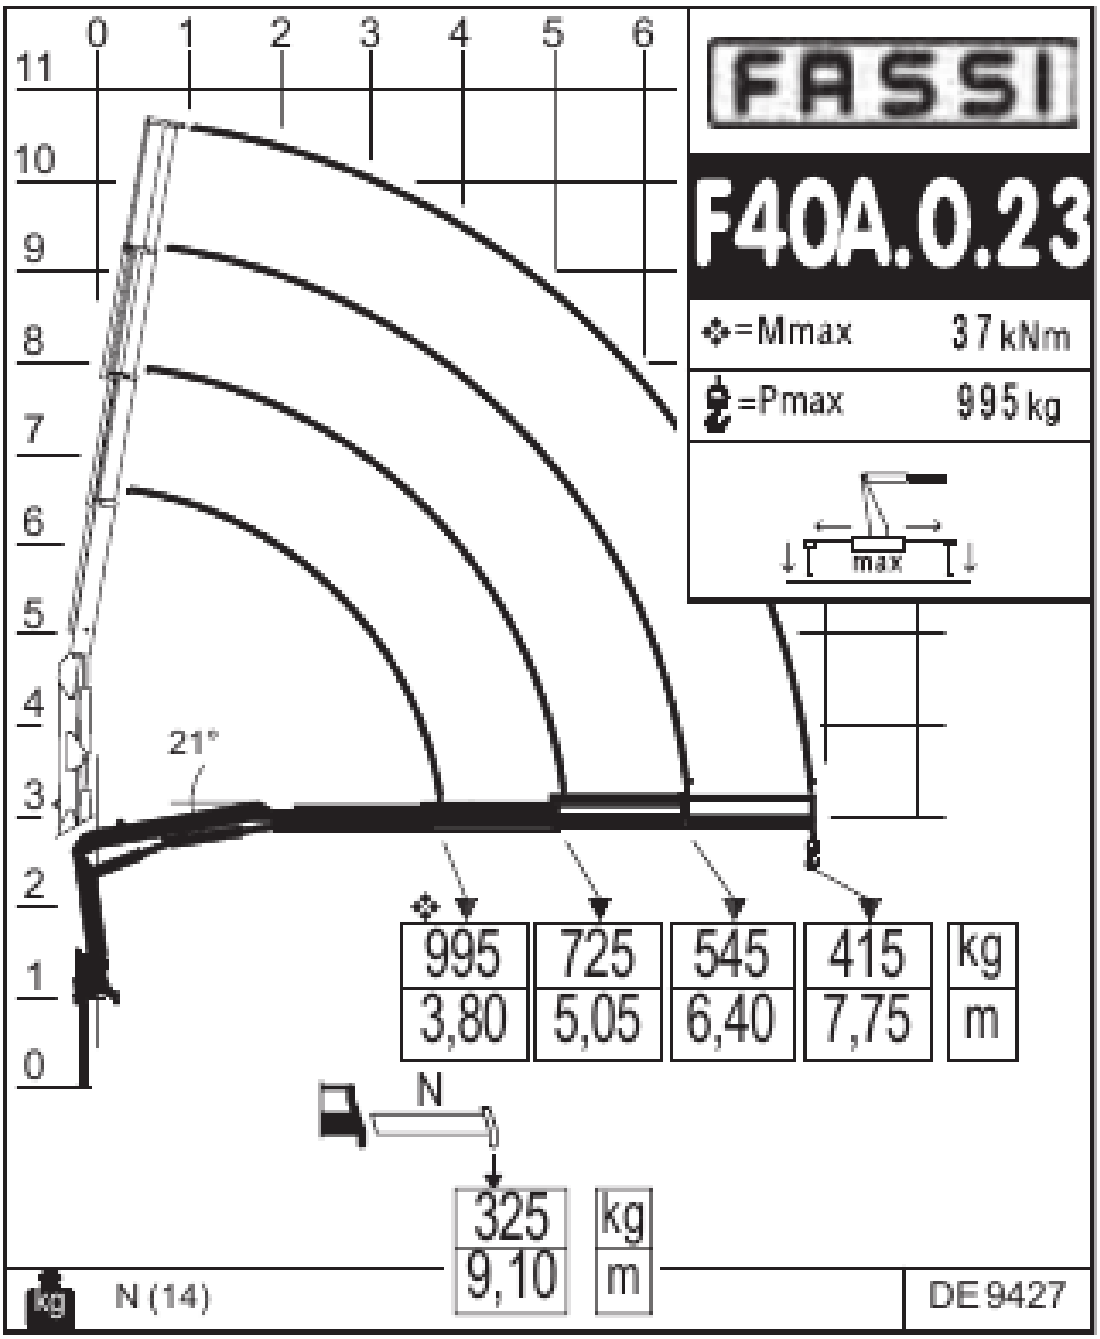

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Orion L6 JIB

Gru semovente elettrica con falcone JIB



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-019

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

600 kg
Capacità massima

24 V DC
Alimentazione

~780 kg
Peso della variante

Prestazioni della variante [S1]

Modello	**Orion L6 - JIB**
Capacità massima di sollevamento	**Fino a 600 kg, secondo configurazione e diagramma**
Peso complessivo della variante	**Circa 780 kg, indicazione Levo**
Alimentazione	**Batteria 24 V DC**
Rotazione del braccio	**10° a destra + 10° a sinistra**

Portata massima 600 kg, secondo configurazione e diagramma; il peso della macchina è distinto dalla portata.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Orion L6 JIB

Dati della brochure generale L6 [S2]

Braccio telescopico	**1,2-2,8 m**
Angoli di lavoro riportati	**-21° / 0° / 55°**
Motorizzazione	**24 V DC, 3 kW**
Ingombri chiusa senza manipolatore	**1.855 x 835 x 1.360 mm**
Ingombri chiusa con manipolatore	**2.240 x 835 x 1.650 mm**
Peso con zavorra nella brochure generale	**920 kg; non coincide con tutte le varianti**
Pressione massima ruota posteriore	**0,60 kg/cm²**
Pressione massima ruota anteriore	**2,00 kg/cm²**
Temperatura operativa / stoccaggio	**-10 / +40 °C; -20 / +40 °C**
Vento indicato nella brochure	**Inferiore a 13,8 m/s (50 km/h), assenza di temporali**

Accessori compatibili indicati da Levo [S1]

Ventose 450 kg	**DSKED2/12V, DSKZL2/12V, DSKZ2-VC (vetri curvi)**
Altri accessori	**G2/12V 300 kg; P11104DC2 320 kg; PFHL89 455 kg**
Ventose 600 kg	**DSKZ2/12V, DSKEB2/12V**

Dotazioni descritte nelle fonti

Braccio telescopico rotante; manipolatore vetro e gancio tra gli accessori descritti. [S1]

Sistema del vuoto a doppio circuito; filocomando e vano attrezzi nella brochure generale. [S2]

Configurazione e condizioni da verificare

Gli ingombri, le pressioni al suolo e i limiti ambientali della brochure sono dati generali L6: devono essere confermati per questa variante e gli accessori montati.

Il peso della macchina non è la portata. I 980 kg (Interno) e 780 kg (JIB) del vecchio catalogo sono masse, non capacità di sollevamento.

L'estensione 1,2-2,8 m è del braccio, non un'altezza massima di sollevamento. Applicare il diagramma con l'accessorio effettivo; escluso il sollevamento di persone.

Fonti e documentazione


[S1] Levo - Orion L6 JIB · levo.it
Descrizione della variante

[S2] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Brochure generale Orion L6, pagine 1-2

Orion L6 JIB

Diagrammi e disegni di riferimento

Brochure generale L6: diagramma con manipolatore. Non è una targa di portata specifica per ogni variante o per il JIB.

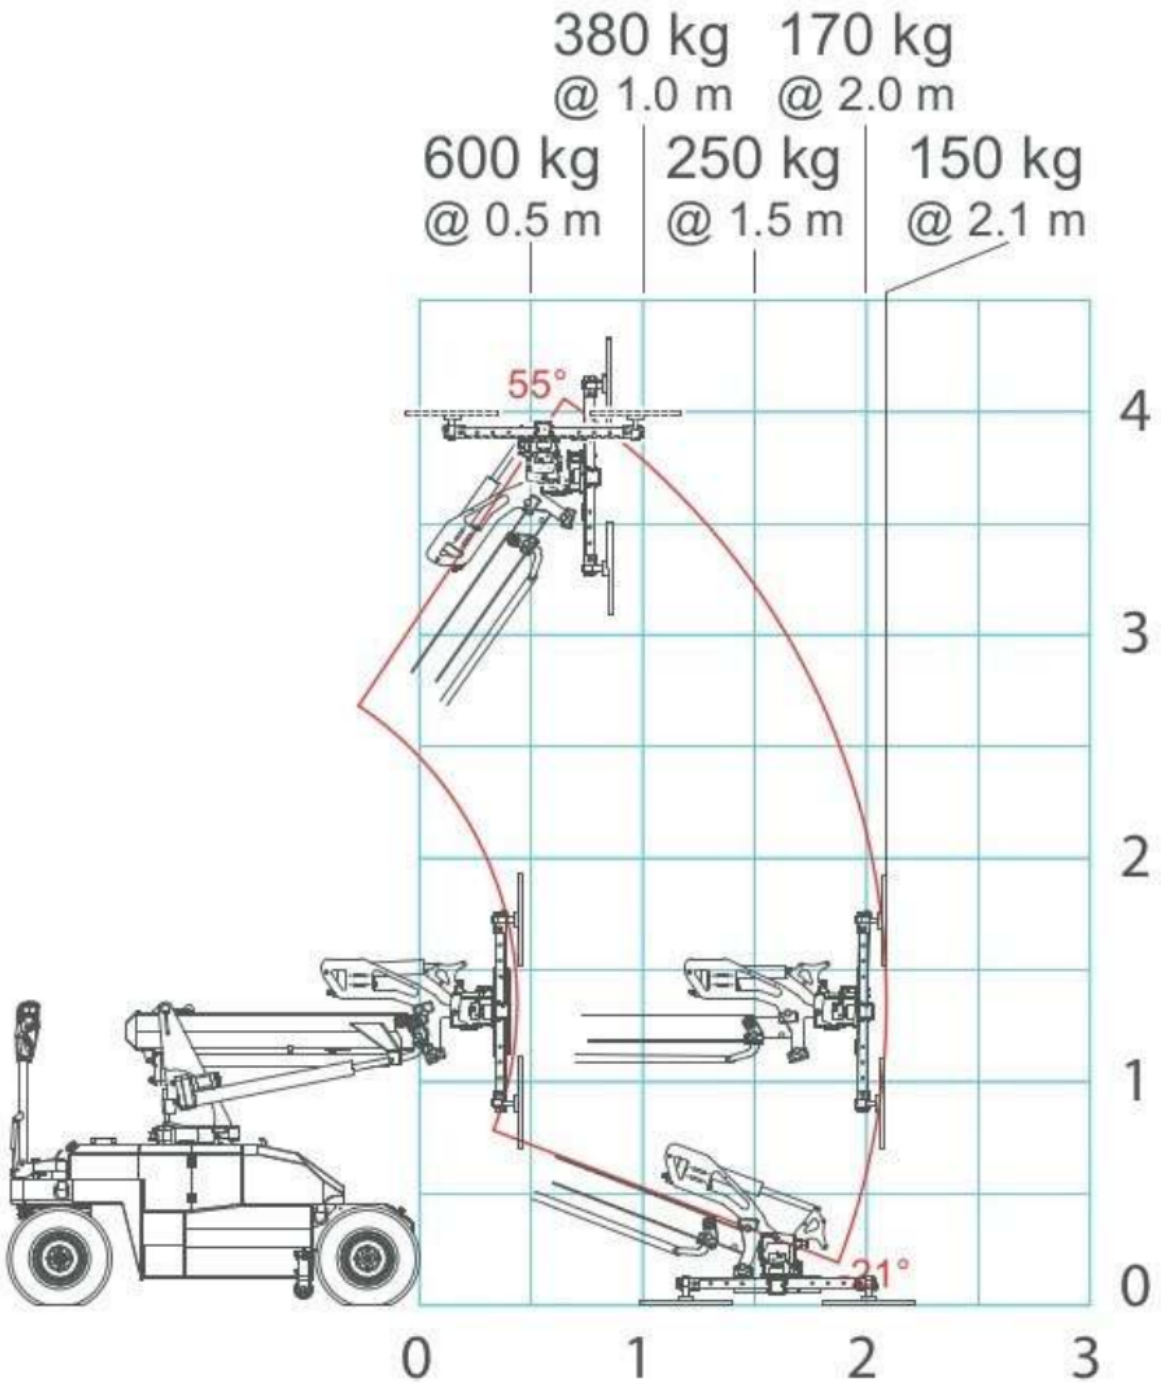

[S2] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Cresci PTA35C

Rimorchio basculante idraulico per cose e veicoli



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-020

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

2.620 kg
Portata a 3.495 kg totali

510 x 208 cm
Piano utile

875 kg
Massa a vuoto

Masse e dimensioni

[S1]

Marca / modello	**Cresci / PTA35C**
Massa complessiva omologata, alternativa 1	**3.495 kg**
Portata utile, alternativa 1	**2.620 kg**
Massa complessiva omologata, alternativa 2	**3.300 kg**
Portata utile, alternativa 2	**2.425 kg**
Massa a vuoto dichiarata da Gigi Noleggi	**875 kg [S2]**
Dimensioni massime (L x P x H)	**669 x 215 x 123 cm**
Dimensioni utili di carico (L x P x H)	**510 x 208 x 35 cm**
Altezza piano di carico	**60 cm**
Pneumatici	**195/50 R13C**

Portata utile 2.620 kg con massa totale 3.495 kg, oppure 2.425 kg con massa totale 3.300 kg: verificare il libretto.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Cresci PTA35C

Costruzione e allestimento [S1]

Ribaltamento / basculamento	**Martinetto idraulico manuale**
Accesso veicoli	**Rampa di carico**
Sponde	**Alluminio anodizzato, apribili e smontabili**
Telaio	**Lamiera di grosso spessore, zincata a caldo**
Piano di carico	**Multistrato marino antiscivolo**
Fissaggio del carico	**Ganci ad anello sul pianale**
Ruota di scorta	**Optional**

Dotazioni descritte nelle fonti

Basculamento idraulico manuale e piano predisposto per fissare il carico. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Le due portate corrispondono a differenti masse complessive omologate; usare il valore del libretto del rimorchio disponibile.

La scheda di origine contiene anche PTA30C: qui sono trascritti solo i dati PTA35C.

Verificare compatibilità del veicolo trainante, massa rimorchiabile e massa effettiva di rimorchio, accessori e carico.

Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagina 1 (pagina catalogo 73), riga PTA35C

[S2] Gigi Noleggi - catalogo del parco mezzi · www.giginoleggi.it
Catalogo consultato il 12/10/2026

Haulotte Compact 12

Piattaforma elettrica a pantografo



Foto: Haulotte - immagine stampa della gamma COMPACT, 2022

DOCUMENTO TECNICO

GN-021

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

11,75 m
Altezza massima di lavoro

320 kg
Portata piattaforma

1,20 m
Larghezza macchina

Prestazioni e ingombri principali [S2]

Marca / modello	**Haulotte / Compact 12**
Tipologia	**Piattaforma elettrica a pantografo**
Altezza massima di lavoro	**11,75 m**
Altezza massima piattaforma	**9,75 m**
Portata interna / esterna	**320 kg (3 persone interno; 1 persona esterno)**
Lunghezza totale	**2,49 m circa**
Larghezza totale	**1,20 m**
Massa macchina	**2.940 kg**

Dati riferiti alla generazione Compact 12 dal 2022; anno, matricola e targhetta del mezzo disponibile vanno confermati prima del noleggio.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Haulotte Compact 12

Piattaforma, trazione e impiego [S2]

Dimensioni piattaforma	**2,39 x 1,19 m circa**
Estensione frontale	**0,94 m circa; portata 120 kg**
Pendenza superabile	**25%**
Inclinazione ammessa (laterale / longitudinale)	**1,5° / 3,5°**
Alimentazione	**Elettrica; batterie 24 V - 225 Ah (C20)**
Utilizzo dichiarato	**Interno ed esterno su terreno stabilizzato**

Dotazioni descritte nelle fonti

Motori AC, comandi proporzionali e traslazione a piena altezza. [S1]

Parapetti ripiegabili, estensione frontale e pneumatici pieni antitraccia. [S2]

Haulotte Activ'Energy Management e diagnostica Activ'Screen. [S2]

Configurazione e condizioni da verificare

Dati riferiti alla generazione Compact 12 presentata da Haulotte dal 2022, equivalente Compact 3247 E per il mercato nordamericano.

Le precedenti generazioni Compact 12 possono avere portata, massa e altezza leggermente diverse: prima del noleggio verificare anno, matricola, targhetta e manuale del mezzo disponibile.

L'impiego è previsto su terreno stabilizzato; pendenza, carico, vento e condizioni del fondo devono rispettare il manuale dell'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Haulotte - nuova gamma COMPACT elettrica · www.haulotte.com
Presentazione ufficiale del 07/07/2022: uso interno/esterno, traslazione a piena altezza, pendenza fino al 25% e larghezza telaio

[S2] Haulotte - Compact 3247 E / Compact 12 · www.haulotte-usa.com
Dati tecnici del modello metrico Compact 12 e dotazioni di serie

[S3] Haulotte - oggetto BIM Compact 12 · www.bimobject.com
Edizione 1 del 05/05/2023: altezza, portata, massa e caratteristiche della gamma