

Socage SPEED 25D

Piattaforma autocarrata a doppia articolazione



Foto: Immagine del produttore; allestimento illustrativo

DOCUMENTO TECNICO

GN-004

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

24,2 m

Altezza di lavoro

13 m

Sbraccio con 80 kg

230 kg

Portata massima

Prestazioni e cestello

[S1]

Altezza massima di lavoro	24,20 m
Altezza piano di calpestio	22,20 m
Sbraccio massimo di lavoro	13,00 m, settore a 80 kg nel diagramma
Portata massima del cestello	230 kg, nel settore dedicato del diagramma
Dimensioni cestello (L x P x H)	1.400 x 700 x 1.100 mm
Materiale cestello	Alluminio
Rotazione torretta	700°
Rotazione idraulica cestello	90° + 90°
Comandi	Elettroidraulici proporzionali
P.T.T.	3,5 t

Sbraccio massimo di 13 m nel settore a 80 kg; portata massima di 230 kg secondo diagramma.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage SPEED 25D

Ingombri e stabilizzazione

[S1]

Lunghezza dell'allestimento illustrato	7.740 mm
Altezza dell'allestimento illustrato	2.630 mm
Passo dell'allestimento illustrato	3.750 mm
Stabilizzatori	Verticali estensibili HE + H
Stabilizzazione SPEED	Automatica, comandabile da cesta e da terra
Chiusura braccio	Automatica
Prese in cesta	230 V e 12 V

Dotazioni descritte nelle fonti

Gestione CAN BUS, movimenti simultanei e regolazione automatica del regime motore; tubi e cavi interni. [S1]

Limitatore di momento a doppia sicurezza, livellamento automatico cesto, inclinometro e sensore anticollisione cabina. [S1]

Arresto di emergenza, pompa manuale, bypass per recupero operatore e soccorso da remoto; disattivazione automatica PTO. [S1]

Protezioni comandi, differenziale linea 230 V, piastre di appoggio, contaore e spie di stato/manutenzione. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

13 m di sbraccio e 230 kg di portata non sono simultanei: il diagramma identifica il settore esterno a 80 kg.

Dimensioni dipendenti dall'autocarro; riferimento alla scheda 25D speed da 230 kg, senza sostituzione con altre versioni.

Fonti e documentazione


[S1] Socage - 25D speed, scheda del produttore · socageworld.com

Pagina 1

Socage SPEED 25D

Diagrammi e disegni di riferimento

Diagramma Socage 25D speed: settori a 230 kg e 80 kg.

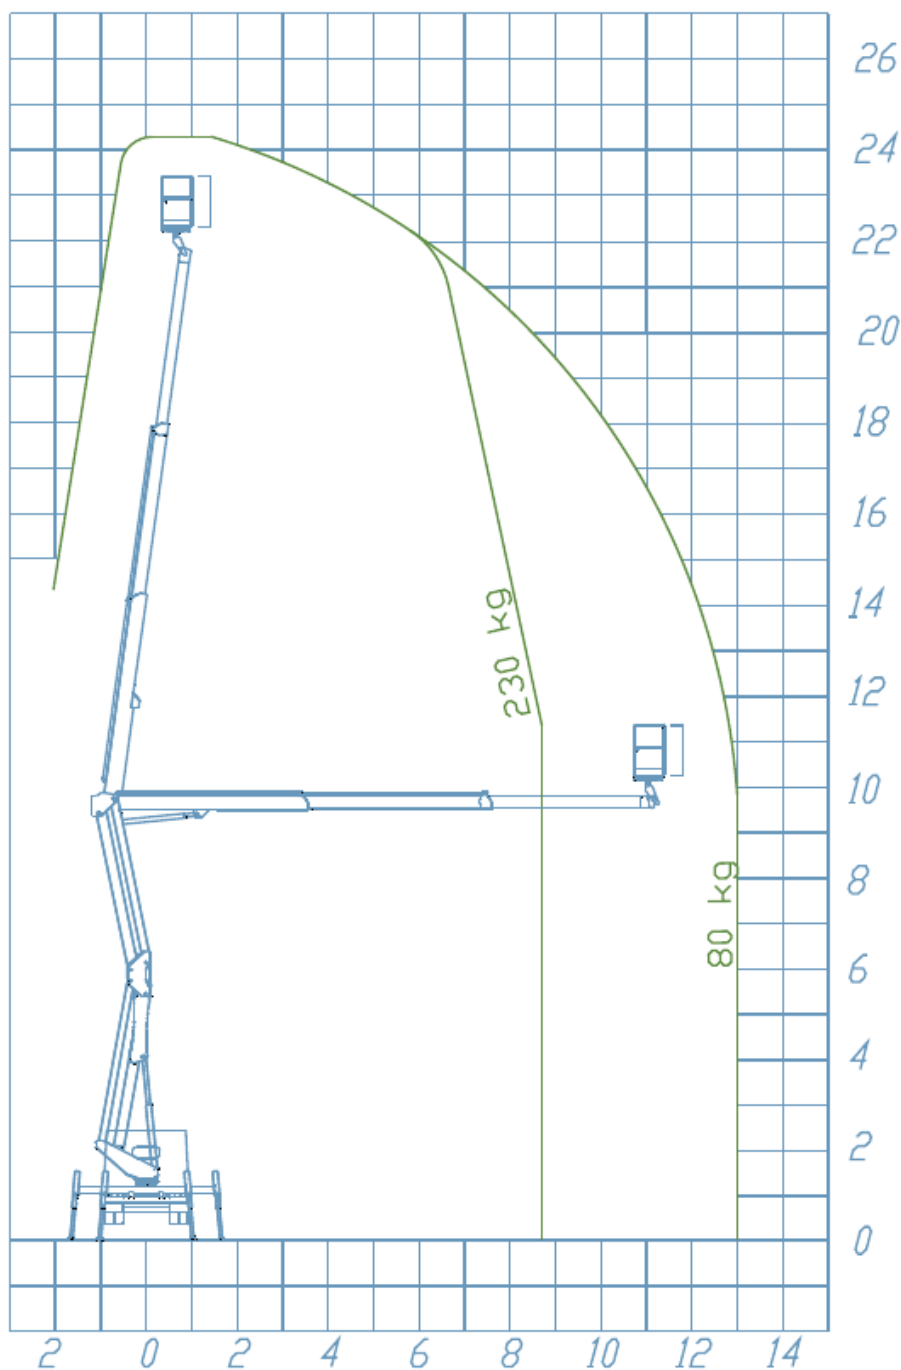

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Socage - 25D speed, scheda del produttore