

Multitel MX 250

Piattaforma autocarrata articolata - versione 200 kg



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-007

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

25,3 m

Altezza di lavoro

12,2 m

Sbraccio con 80 kg

200 kg

Portata massima

Prestazioni e cestello

[S1]

Altezza massima di lavoro	25,30 m
Altezza piano di calpestio	23,30 m
Sbraccio con 200 kg	9,20 m
Sbraccio con 80 kg	12,20 m
Portata massima cestello	200 kg
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica cestello	90° + 90°
Escursione telescopica dei bracci	11,80 m
Dimensioni cestello (L x P x H)	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Pendenza ammissibile riportata	1°

Versione da 200 kg: sbraccio di 9,2 m a pieno carico e di 12,2 m con 80 kg.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Multitel MX 250**Configurazioni del diagramma**

[S1]

Larghezza stabilizzazione estesa	3,30 m nel disegno
Larghezze configurazioni ridotte	2,67 m / 2,04 m nei disegni
Condizioni di lavoro	Le aree dipendono dal lato e dalla stabilizzazione
Lunghezza in trasporto, disegno allegato	6.820 mm
Altezza in trasporto, disegno allegato	2.500 mm
Passo, disegno allegato	3.400 mm
Massa complessiva	Non riportata nel PDF collegato

Dotazioni descritte nelle fonti

Controllo proporzionale da terra e da cesta con regolazione velocità; livellamento idrostatico del cestello. [S1]

Sfili oleodinamici, tubi e cavi interni; valvole di blocco su ogni movimento. [S1]

Pompa manuale di emergenza, arresto in avaria, avviamento/arresto motore in cesta. [S1]

Interblocco sfilo/rotazione con braccio a riposo e centraggio automatico per la chiusura. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

È mantenuta la versione 200 kg documentata dal PDF di Gigi Noleggi. La MX 250 attuale da 250 kg ha prestazioni differenti e non è stata mescolata a questa scheda.

12,20 m si raggiungono con 80 kg; con 200 kg lo sbraccio riportato è 9,20 m.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it

Pagine 1-2, versione 200 kg

Multitel MX 250**Diagrammi e disegni di riferimento**

Area di lavoro della versione da 200 kg; settori a 200 kg e 80 kg.

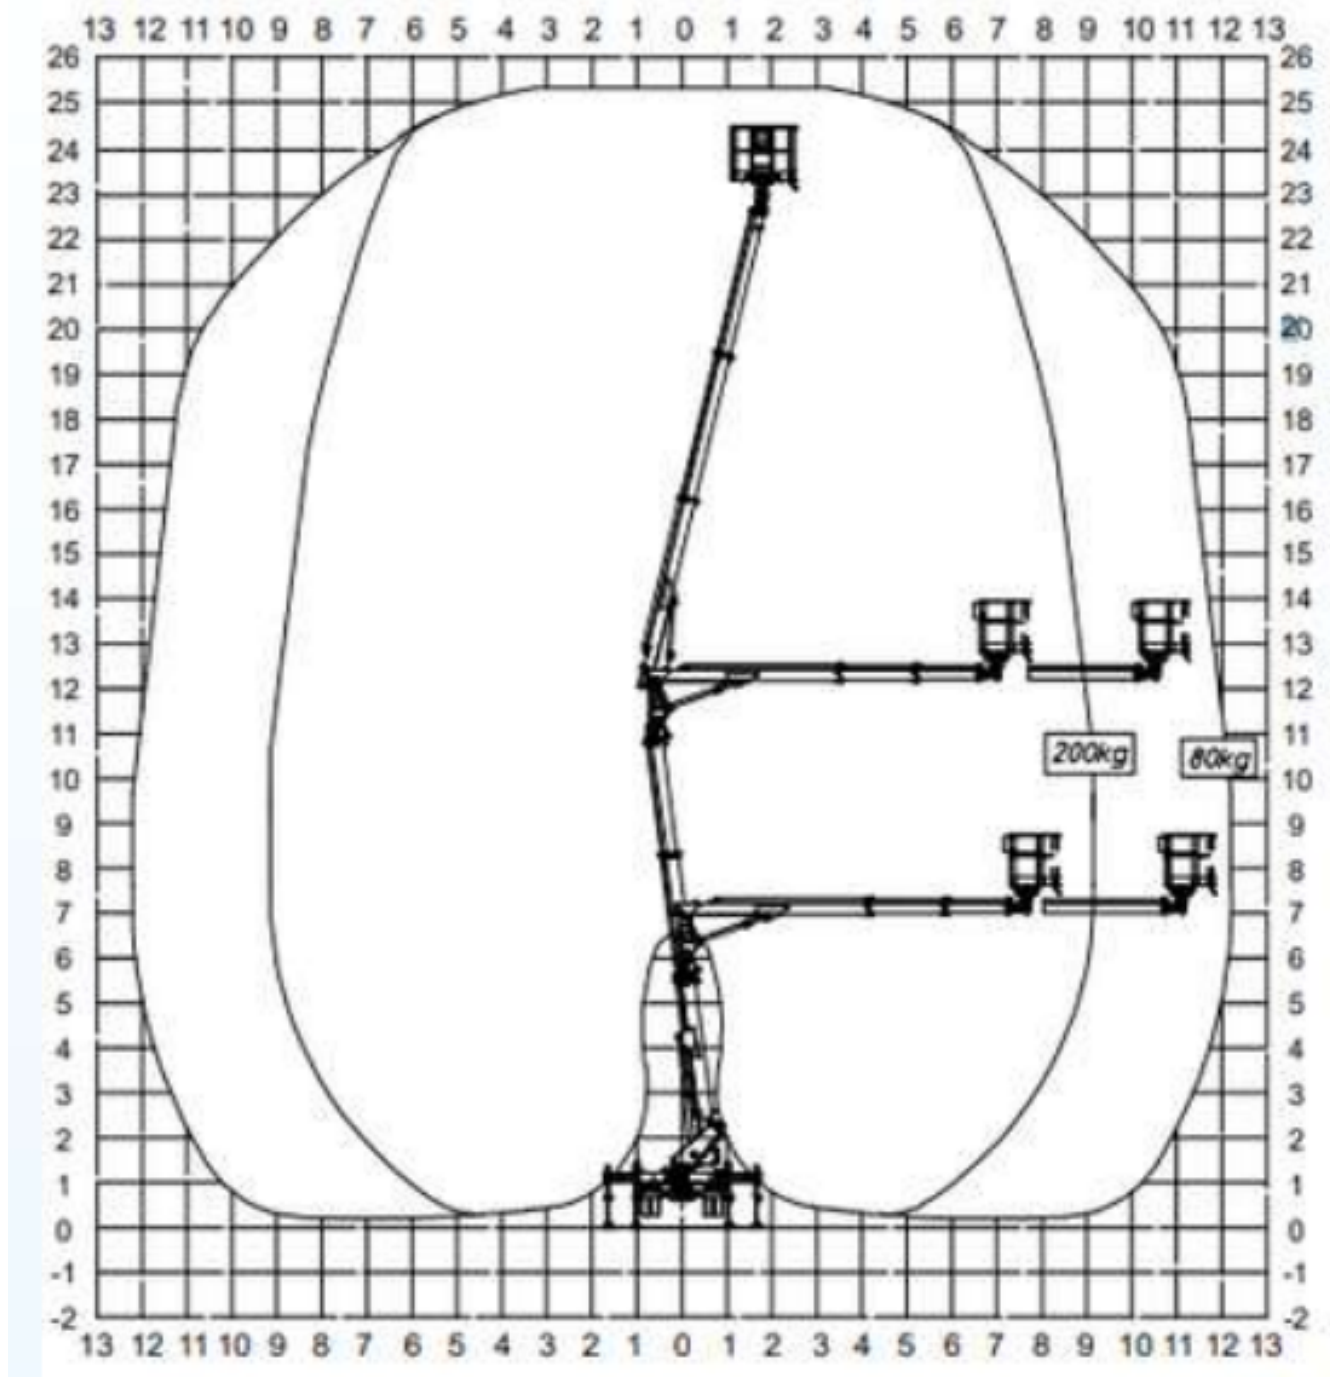


[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

[Apri il documento originale](#) · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi

Multitel MX 250

Diagrammi e disegni di riferimento

Configurazioni di stabilizzazione e quote dell'allestimento illustrato.

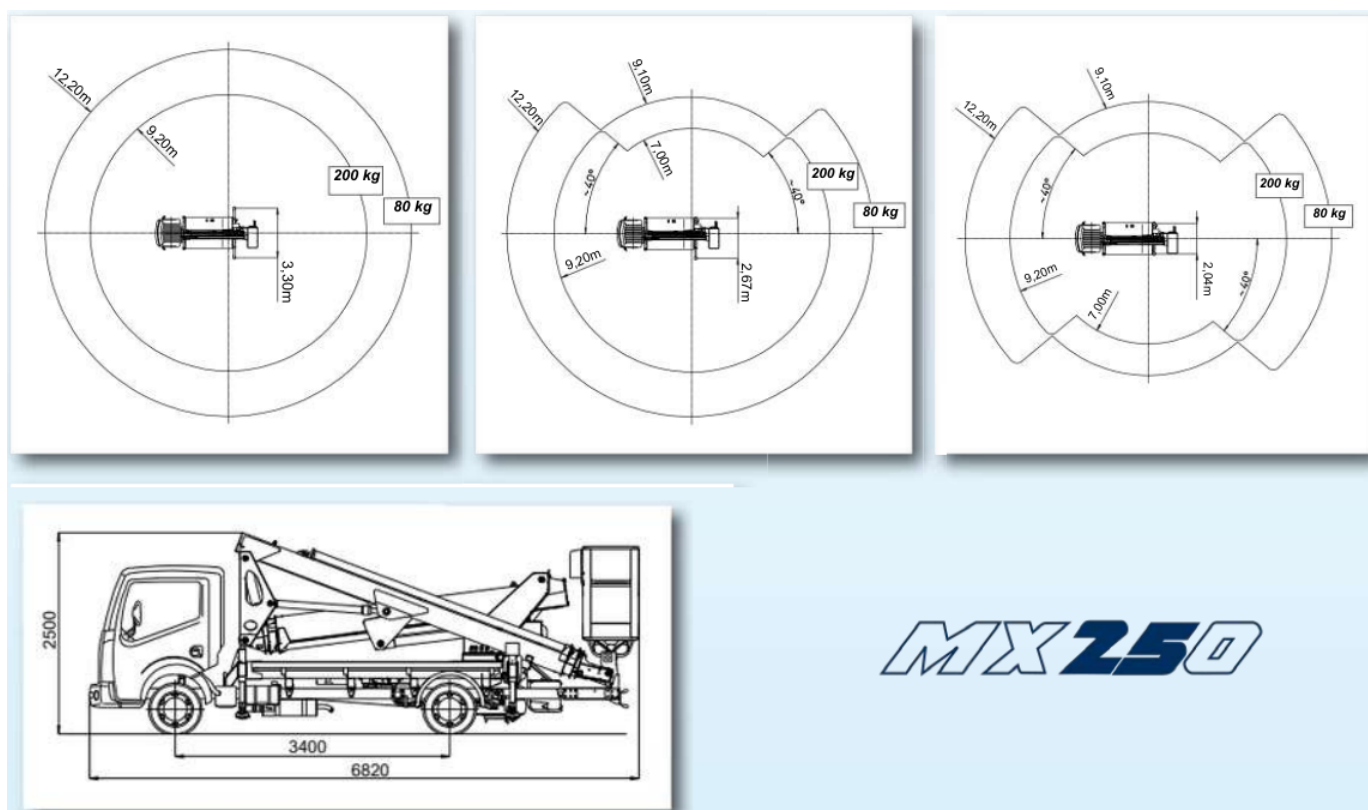

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi