

Socage DA 420 EU5B

Piattaforma aerea autocarrata



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-003

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

19,8 m

Altezza di lavoro

8,5 m

Sbraccio a pieno carico

300 kg

Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S1]

Altezza massima di lavoro	19.800 mm
Altezza massima piano di calpestio	17.800 mm
Sbraccio laterale a massimo carico	8.500 mm
Portata navicella	300 kg
Numero massimo di persone	2
Rotazione navicella	90° a destra + 90° a sinistra
Rotazione torretta	700°
Dimensioni cesta (L x P x H)	1.400 x 700 x 1.100 mm

Sbraccio laterale di 8,5 m a massimo carico, secondo la scheda EU5B collegata.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage DA 420 EU5B**Ingombri e dotazioni** [S1]

Altezza in trasporto	2.610 mm
Larghezza in trasporto	2.100 mm
Lunghezza in trasporto	7.010 mm
Passo autocarro	3.400 mm
Peso totale riportato	3.500 kg
Postazioni di comando	Da terra e dalla navicella
Controllo livellamento telaio	Bolla manuale
Corrente in cesta	220 V

Dotazioni descritte nelle fonti

La scheda allegata descrive la versione EU5B e riporta i relativi ingombri di trasporto. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il sito indica 20 m come valore arrotondato: nel PDF è riportata un'altezza di 19,80 m.
Ingombri e massa appartengono all'installazione descritta nella scheda allegata: verificare il veicolo consegnato.


Fonti e documentazione

[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it
Pagina 1, scheda Mollo pubblicata nel catalogo Gigi Noleggi

Socage DA 420 EU5B

Diagrammi e disegni di riferimento

Aree di lavoro - documento collegato, pagina 1.

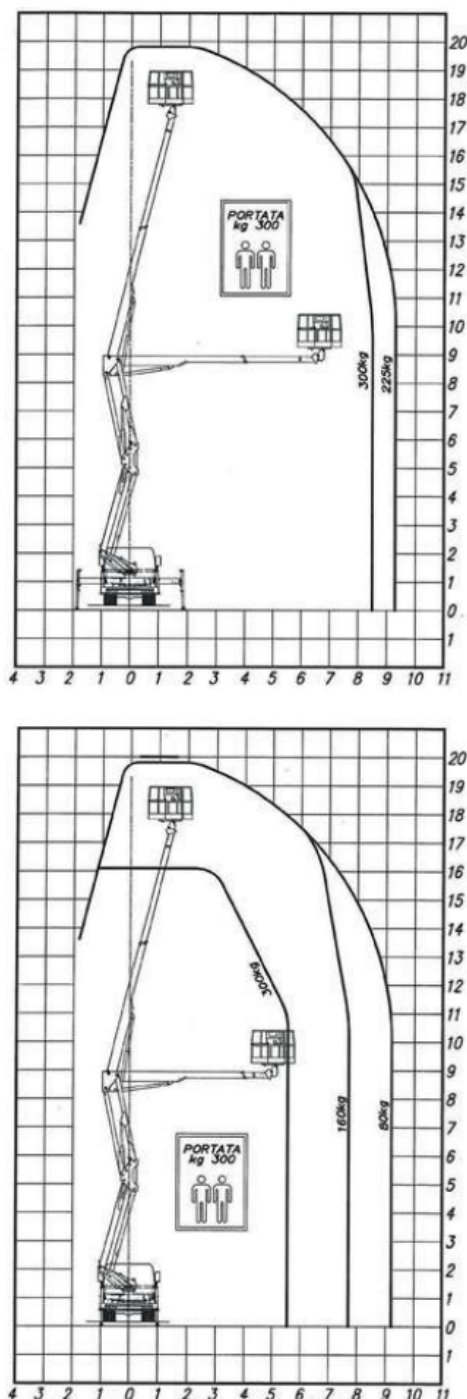

[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

Apri il documento originale · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi